
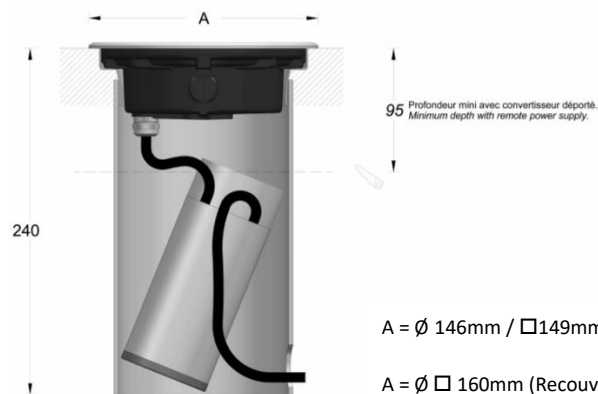


# GEMINI MAX

## Encastré moyen

Medium recessed luminaire



- . **Matière / Material:** Corps en fonderie d'aluminium traité / Body in cast treated aluminium  
Disque Alum. anodisé - Inox 316L - Laiton (Thermolaquage sur demande)  
Anodized Alum. - Stainless steel 316L - Brass (Epoxy paint possible)
- . **Fixation / Fixing :** Verre trempé extra blanc / Tempered glass extra white  
Encastré / Recessed
- . **Source / LED Source :** 9 LED OSRAM 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur / Color T° :** 2700K / **3000K** / **4000K** / 5700K / RGB
- . **Flux produit / Product flux :** 1431lm (caractérisé @ 3000K-12°)
- . **Efficacité / Efficacy :** 85lm/W
- . **IRC / CRI :** **80+** / 90+
- . **Optique / Optic :** 12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)
- . **Orientable / Adjustable :** Non / No
- . **Dimensions / Dimensions :** Ø 146mm ou 160mm / □ 149mm ou 160mm
- . **Poids / Weight :** 1.7Kg
- . **Protection / Protection :** IP68
- . **Indice Choc / Impact :** IK09
- . **Charge Statique / Static load :** 1.1T
- . **Karcher / High pressure :** Non / No
- . **Classe Protection / Protection :** Classe II / Classe III
- . **Puissance / Power :** 14.4W / 16.8W
- . **Alimentation / Power supply :** 500mA / 240VAC
- . **Convertisseur / Driver :** Intégré / Included
- . **Pilotage / Control :** On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver / with adequate driver)
- . **Câblage / Cables :** 1ml standard (2x0.50mm<sup>2</sup> noir) - Monochrome  
3ml standard (6x0.22mm<sup>2</sup> noir) - RGB
- . **Normes / Norms :** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / 2 years standard