



LINA POWER (2025-00)

Projecteur linéaire à forte puissance

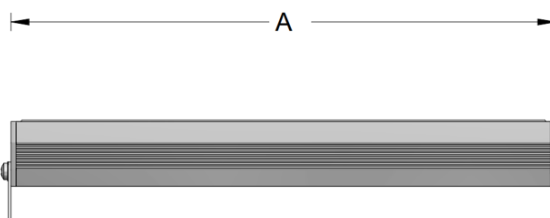

A = 328mm 614mm 900mm
4LED 8LED 12LED



. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre en PMMA		
. Fixation :	Sur étrier		
. Source :	12 / 24 / 36 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2200K / 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. RGB / DynW		
. Flux lumineux :	3000lm (à 12LED-3000K-12°)	. Efficacité Typ. :	129lm/W
. IRC :	70+ (2200K) / 80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12x62°) / WW(24x62°)	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Oui	. Indice Protection :	IP67
. Poids :	0.7Kg / 1.1Kg / 1.6Kg	. Indice Choc :	IK09
. Dimensions :	328mm (12 LED) / 614mm (24 LED) / 900mm (36 LED) x59mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	700mA	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	25W - 75W	. Classe Energétique :	E
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm ² noir) / H07RNF - (3G1 noir - 75W) - 1 Canal 3ml standard AD8 - (4/6x0.22m ² noir) - 2/3 Canaux		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		