



LINA

Projecteur linéaire

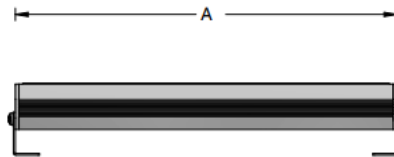

A =	328mm	614mm	900mm
	4LED	8LED	12LED

- . Matière: Corps Aluminium anodisé (Thermolaquage sur demande)
Verre en PMMA
- . Fixation: Sur étrier
- . Source: 4 / 8 / 12 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . T° de couleur: 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
- . Flux produit : 1600lm (à 3000K-4LED-12°)
- . Efficacité: 96lm/W
- . IRC: 80+ / 90+
- . Optique: 12° / 24° / 30° / 50° / ASY / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)
EL(21°x92°) / ASY_247
- . Orientable: Oui
- . Dimensions: 328mm (4 LED) / 614mm (8 LED) / 900mm (12 LED) x 59mm
- . Poids: 0.66 Kg / 1.1 Kg / 1.6 Kg
- . Protection: IP67
- . Indice Choc: IK09
- . Charge Statique: -
- . Karcher: Non
- . Classe Protection: Classe III
- . Puissance: 18W (4 LED) / 36W (8 LED) / 54W (12 LED)
- . Alimentation: 1400mA
- . Convertisseur: Déporté
- . Pilotage: On-Off / 1-10V* / DALI* / DMX* (selon driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . Câblage: 1ml standard - (2x0.50mm² noir)
- . Normes: NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . Garantie: 2 ans standard