



LINA POWER

Projecteur linéaire à forte puissance

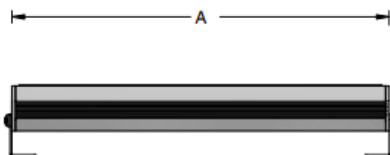

A =	328mm	614mm	900mm
	12LED	24LED	36LED

- . Matière: Corps Aluminium anodisé (Thermolaquage sur demande)
Verre en PMMA
- . Fixation: Sur étrier
- . Source: 12 / 24 / 36 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . T° de couleur : 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
RGB / DynW
- . Flux produit : 3000lm (à 12LED-3000K-12°)
- . Efficacité: 129lm/W
- . IRC 70+ (2200K) / 80+ / 90+
- . Optique: 12° / 24° / 30° / 50° / WW(12x62°) / WW(24x62°)
- . Orientable: Oui
- . Dimensions: 328mm (12 LED) / 614mm (24 LED) / 900mm (36 LED) x 59mm
- . Poids: 0.66 Kg / 1.1 Kg / 1.6 Kg
- . Protection: IP67
- . Indice Choc: IK09
- . Charge Statique: -
- . Karcher : Non
- . Classe Protection: Classe III
- . Puissance: 25W (12 LED) / 50W (24 LED) / 75W (36 LED)
- . Alimentation: 700mA
- . Convertisseur: Déporté
- . Pilotage: On-Off / 1-10V* / DALI* / DMX* (selon driver / with adequate driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . Câblage: 1ml standard (2x0.50mm² noir / 3x1mm² noir) - Monochrome
3ml standard (6x0.22m² noir) - RGB
- . Normes: NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . Garantie: 2 ans standard