


LT-LINE PROJECTEUR (2025-00)

Projecteur linéaire



. Matière :	Corps : Inox 316L	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Sur étrier		
. Source :	12 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. RGB		
. Flux lumineux :	2250lm (à 3000K-12°)	. Efficacité Typ. :	136lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	12°/24°/30°/50°/ EL(21°x92°) / WW(12°x62°)/ WW(24°x62°)	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Oui	. Indice Protection :	IP67
. Poids :	1.9Kg	. Indice Choc :	IK09
. Dimensions :	500mmx32mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	500mA	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	19.2W	. Classe Energétique :	D
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm² noir) - 1 Canal 3ml standard AD8 - (6x0.22mm² noir) - 3 Canaux		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		

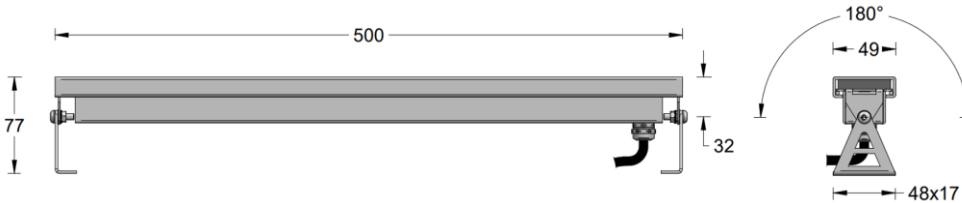