
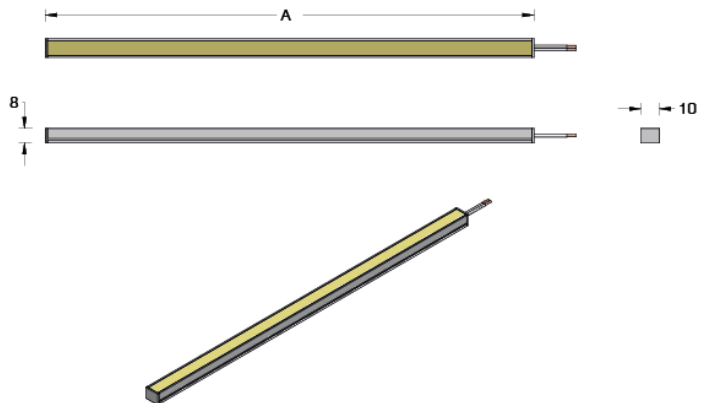
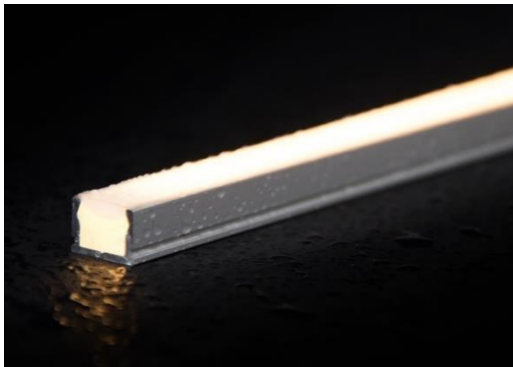


LTS-LINE

Petit linéaire LED rigide et modulaire pour usage externe



- . **Matière:** Encapsulation polyuréthane et profile aluminium
- . **Fixation:** Adhésif thermique
- . **Source:** 3 SDCM – L70B50 @ 50.000h
- . **T° de couleur:** 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
RGB
- . **Flux Produit :** 230 – 730 lm/m (3000K)
- . **Efficacité:** 48 – 50 lm/W
- . **IRC:** 80+ / 90+ / 98+
- . **Optique :** 112°
- . **T° Utilisation:** -25°C à +50°C
- . **Orientable:** Non
- . **Dimensions:** 8 mm x 10 mm (L_{max} = 3m)
- . **Poids:** -
- . **Protection:** IP67
- . **Resistance:** UV
- . **Indice Choc:** -
- . **Charge Stat.:** -
- . **Karcher:** Non
- . **Protection:** Classe III
- . **Puissance:** 4,8 W/ml - 14,4 W/ml
- . **Alimentation:** 24VDC
- . **Convertisseur:** Déporté
- . **Pilotage:** ON-OFF / 1-10V* / DALI* / DMX* (selon driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . **Câblage:** 150mm – 2000mm
- . **Classe énergétique:** G
- . **Normes:** EN 62031 / ETL
- . **Garantie:** 2 ans standard