


# LTS-LINE (2025-00)

Petit linéaire LED rigide et modulaire pour usage externe



8mm

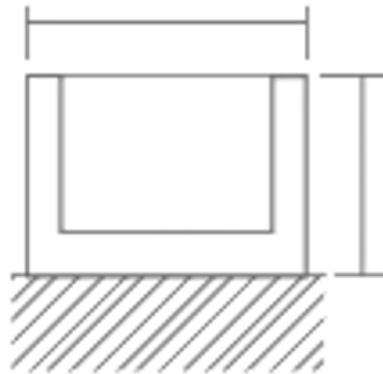

9mm

. Matière :	Encapsulation polyuréthane et profile Aluminium Anodisé	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Adhésif thermique	. T° d'Utilisation :	-35°C/+50°C
. Source :	3 SDCM - L70B50 à 50.000hr	. Efficacité Typ. :	48 – 50lm/W
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. RGB	. Résistance UV :	Rayons UV
. Flux lumineux :	230 – 730lm/m (3000K)	. Haute pression :	Non
. IRC :	80+ / 90+	. Indice Protection :	IP67
. Optique :	112°	. Indice Choc :	-
. Orientable :	Non	. Charge Statique :	-
. Poids :	-	. Classe Protection :	Classe III
. Dimensions :	8mmx10mm (Lmax = 3m)	. Classe Energétique :	G
. Alimentation :	24VDC	. Convertisseur :	Déporté
. Puissance Max :	4,8W/ml - 14,4W/ml		
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)		
. Câblage :	150mm – 2000mm		
. Normes :	EN 62031 / ETL		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		