


LTX-LINE (2025-00)

Grand linéaire LED rigide et modulaire pour usage externe

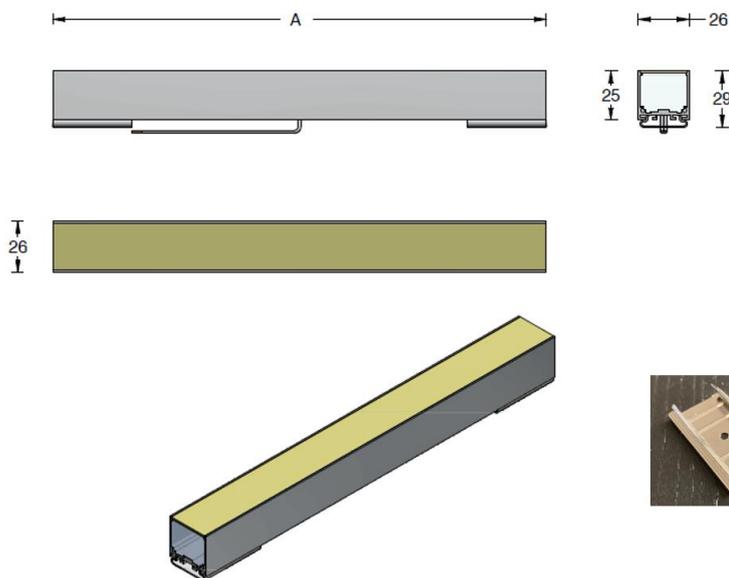

. Matière :	Encapsulation polyuréthane et profile Aluminium Anodisé	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Clipsage mécaniques	. T° d'Utilisation :	-35°C/+50°C
. Source :	3 SDCM - L70B50 à 50.000hr	. Efficacité Typ. :	29lm/W
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. RGBW	. Résistance UV :	Rayons UV
. Flux lumineux :	70 – 528lm/m (3000K)	. Haute pression :	Non
. IRC :	80+ / 90+	. Indice Protection :	IP67
. Optique :	112°	. Indice Choc :	-
. Orientable :	Non	. Charge Statique :	-
. Poids :	-	. Classe Protection :	Classe III
. Dimensions :	26 mmx25 mm (Lmax = 10 m)	. Classe Energétique :	G
. Alimentation :	24VDC	. Convertisseur :	Déporté
. Puissance Max :	2,4W/ml – 18,2W/ml		
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)		
. Câblage :	150mm – 2000mm		
. Normes :	EN 62031 / ETL		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		