


LUCIOLES (2025-00)

Formes lumineuses pour balisage en PMMA dépoli

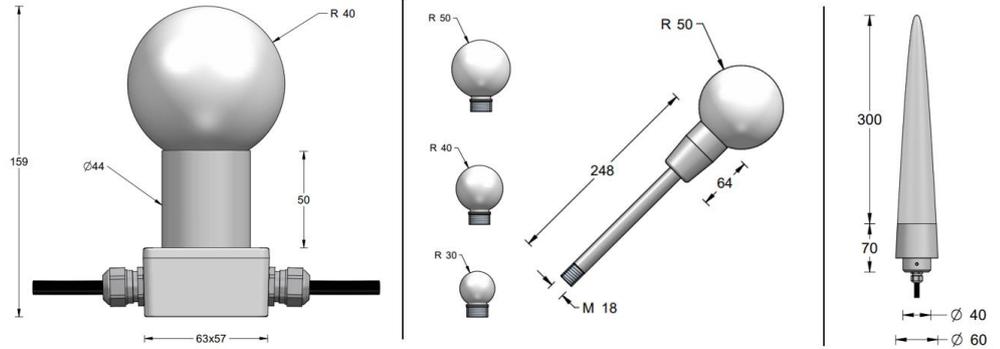

. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre en PMMA dépoli		
. Fixation :	Base fixe - sur étrier		
. Source :	1 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. RGBW		
. Flux lumineux :	Nous contacter	. Efficacité Typ. :	Nous contacter
. IRC :	80	. Résistance UV :	-
. Optique :	Dépoli	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Nous contacter	. Indice Protection :	IP68
. Poids :	-	. Indice Choc :	IK09
. Dimensions :	Sur mesure	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	Nous contacter	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	Nous contacter	. Classe Energétique :	Nous contacter
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.22mm ² noir) - 1 Canal 3ml standard AD8 - (8x0.22mm ² noir) - 4 Canaux		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		