
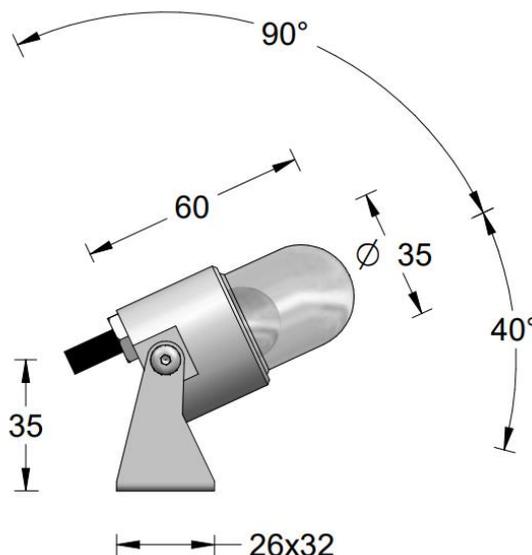


LYNX (2025-00)

Formes lumineuses sur étrier pour balisage

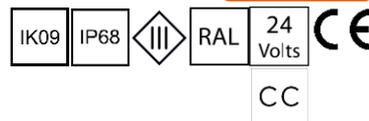

. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre en PMMA dépoli		
. Fixation :	Sur étrier		
. Source :	1 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. RGBW		
. Flux lumineux :	64lm (à 3000K)	. Efficacité Typ. :	53lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	Dépoli	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Oui	. Indice Protection :	IP68
. Poids :	0.2kg	. Indice Choc :	IK09
. Dimensions :	Ø35mmx35mmx60mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	350mA / 12-24VDC	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	1.2W - 1.5W	. Classe Energétique :	G
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.22mm ² noir) - 1 Canal		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		