



MÂT DARCY (2025-00)

Mât d'éclairage

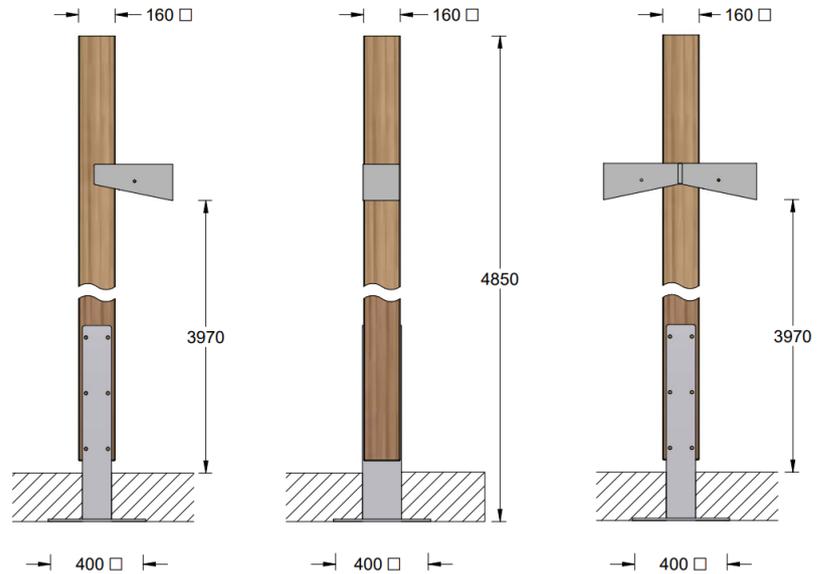

. Matière :	Structure bois et acier	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Au sol	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. Source :	Projecteur GEMINI-III ASY	. Flux lumineux :	En fonction du projecteur choisi
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.	. IRC :	80+ / 90+
. Efficacité Typ. :	En fonction du projecteur choisi	. Optique :	En fonction du projecteur choisi
. Résistance UV :	-	. Orientable :	Oui
. Haute pression :	Non	. Poids :	-
. Indice Protection :	-	. Dimensions :	□160mm (HdF=4m)
. Indice Choc :	-	. Alimentation :	230VAC
. Charge Statique :	-	. Puissance Max :	En fonction du projecteur choisi
. Classe Protection :	Classe II	. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)
. Classe Energétique :	En fonction du projecteur choisi	. Câblage :	En fonction du projecteur choisi
. Convertisseur :	Intégré	. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
		. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)

