



MICRO LINE (2025-00)

Projecteur linéaire fin

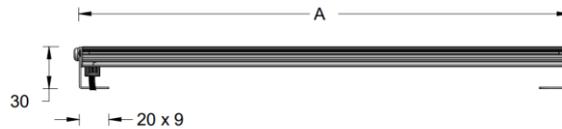

. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Résinage silicone		
. Fixation :	Sur étrier		
. Source :	9 / 18 / 27 / 36 / 45 / 54 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. DynW / RGBW		
. Flux lumineux :	520lm (9LED) – 3120lm (54LED)	. Efficacité Typ. :	115lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	120°	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Oui	. Indice Protection :	IP68
. Poids :	0.2Kg/0.6Kg	. Indice Choc :	-
. Dimensions :	300mm/600mm/900mmx30mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	500mA	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	5W – 30W	. Classe Energétique :	E
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2/4/6x0.22mm ² noir) - 1/2/3 Canaux		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		