


MICRO SPRING

Encastré 1LED (sans vis apparentes)

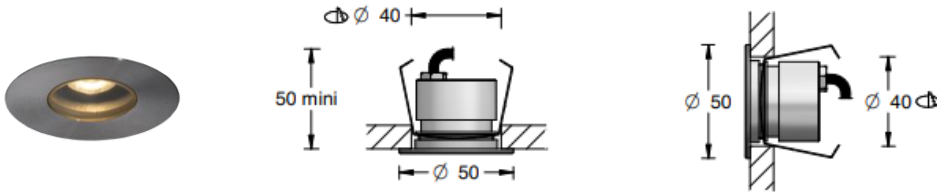

- . **Matière:** Corps Aluminium anodisé (Thermolaquage sur demande) – Inox 316L
Disque Aluminium anodisé - Inox 316L – Laiton
Verre trempé extra blanc
- . **Fixation:** Encastré (cloisons creuses)

- . **Source:** 1 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur:** 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
- . **Flux produit :** 167lm (à 3000K-12°)
- . **Efficacité:** 124lm/W
- . **IRC:** 80+ / 90+
- . **Optique:** 12° / 24° / 30° / 50°

- . **Orientable:** Non
- . **Dimensions:** Ø50mm / Ø54mm x 50mm
- . **Poids:** 0.240Kg

- . **Protection:** IP68
- . **Indice Choc:** IK09
- . **Charge Statique:** 3T
- . **Karcher:** Non

- . **Classe Protection:** Classe III
- . **Puissance:** 1.6W / 2.1W
- . **Alimentation:** 500mA / 12-24VDC
- . **Convertisseur:** Déporté
- . **Pilotage:** On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)

- . **Câblage:** 1ml standard (2x0.22mm² noir / 2x0.50mm² noir)

- . **Classe énergétique:** D/F
- . **Normes:** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie:** 2 ans standard