
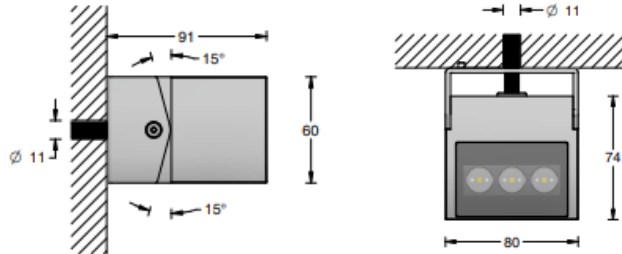


# MURO-1D


Applique murale orientable  
1 direction



- . **Matière:** Corps Aluminium anodisé (Thermolaquage sur demande)  
Verre trempé extra blanc
- . **Fixation:** Mur
- . **Source:** 3 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur:** 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
- . **Flux produit :** 520lm (à 3000K-12°)
- . **Efficacité:** 124lm/W
- . **IRC:** **80+** / 90+
- . **Optique:** 12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°) / ASY\_232
  
- . **Orientable:** ± 15°
- . **Dimensions:** 91mm x 80mm x 60mm
- . **Poids:** 0.700Kg
  
- . **Protection:** IP67
- . **Indice Choc:** -
- . **Charge Statique:** -
- . **Karcher:** Non
  
- . **Classe Protection:** Classe III
- . **Puissance:** 4.8W / 5.4W
- . **Alimentation:** 500mA / 12-24VDC / 230VAC
- . **Convertisseur:** Déporté
- . **Pilotage:** On-Off / 1-10V\* / DALI\* (selon driver)  
\* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . **Câblage:** 1ml standard - (2x0.5mm<sup>2</sup> noir(500mA/12-24VDC)) – Monochrome  
1ml standard - (3x0.75mm<sup>2</sup> noir(230VAC)) - Monochrome
  
- . **Classe énergétique:** D/E/F
- . **Normes:** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie:** 2 ans standard

# MURO-2D

Applique murale orientable  
2 directions

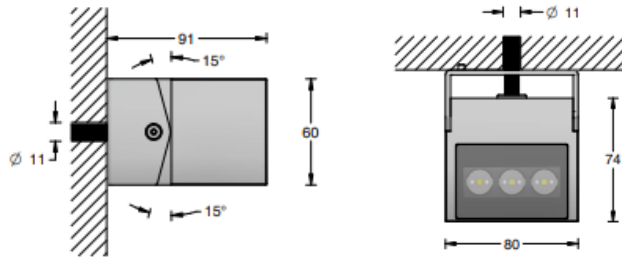

- . **Matière:** Corps Aluminium anodisé (Thermolaquage sur demande)  
Verre trempé extra blanc
- . **Fixation:** Mur
- . **Source:** 2x 3 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur:** 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
- . **Flux produit :** 1000lm (à 3000K-12°)
- . **Efficacité:** 119lm/W
- . **IRC:** 80+ / 90+
- . **Optique:** 12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°) / ASY\_232
- . **Orientable:** ± 15°
- . **Dimensions:** 91mm x 80mm x 60mm
- . **Poids:** 0.700Kg
- . **Protection:** IP67
- . **Indice Choc:** -
- . **Charge Statique:** -
- . **Karcher:** Non
- . **Classe Protection:** Classe III
- . **Puissance:** 9.6W / 10.8W / 8.4W
- . **Alimentation:** 500mA / 12-24VDC / 230VAC
- . **Convertisseur:** Déporté
- . **Pilotage:** On-Off / 1-10V\* / DALI\* (selon driver)  
\* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . **Câblage:** 1ml standard - (2x0.5mm<sup>2</sup> noir(500mA/12-24VDC) – Monochrome  
1ml standard - (3x0.75mm<sup>2</sup> noir (230VAC)) – Monochrome
- . **Classe énergétique:** E
- . **Normes:** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie:** 2 ans standard