


# NANO (2025-00)

Encastré 1 LED (sans vis apparentes)

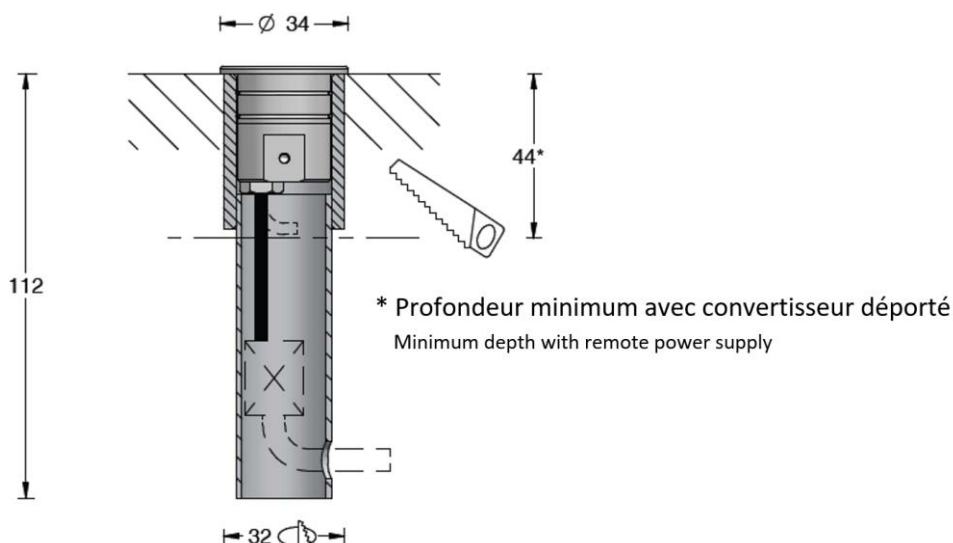

|                   |                                                         |                        |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| . Matière :       | Corps : Aluminium Anodisé                               | . Peinture RAL :       | En option   |
|                   | Disque Aluminium Anodisé noir - Inox 316L - Laiton      |                        |             |
|                   | Verre trempé extra blanc                                |                        |             |
| . Fixation :      | Encastré                                                |                        |             |
| . Source :        | 1 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr                       | . T° d'Utilisation :   | -20°C/+40°C |
| . T° de couleur : | 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.  |                        |             |
| . Flux lumineux : | 124lm                                                   | . Efficacité Typ. :    | 113lm/W     |
| . IRC :           | 80+ / 90+                                               | . Résistance UV :      | -           |
| . Optique :       | 18° / 24° / 30° / 37° / 53° / EL(20°x44°)               | . Haute pression :     | Non         |
| . Orientable :    | Non                                                     | . Indice Protection :  | IP68        |
| . Poids :         | -                                                       | . Indice Choc :        | IK10        |
| . Dimensions :    | Ø34mm                                                   | . Charge Statique :    | -           |
| . Alimentation :  | 350mA                                                   | . Classe Protection :  | Classe III  |
| . Puissance Max : | 1.1W                                                    | . Classe Energétique : | D           |
| . Pilotage :      | On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)                    | . Convertisseur :      | Déporté     |
| . Câblage :       | 1ml standard AD8 - (2x0.22mm² noir) - 1 Canal           |                        |             |
| . Normes :        | NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471 |                        |             |
| . Garantie :      | 2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)          |                        |             |