
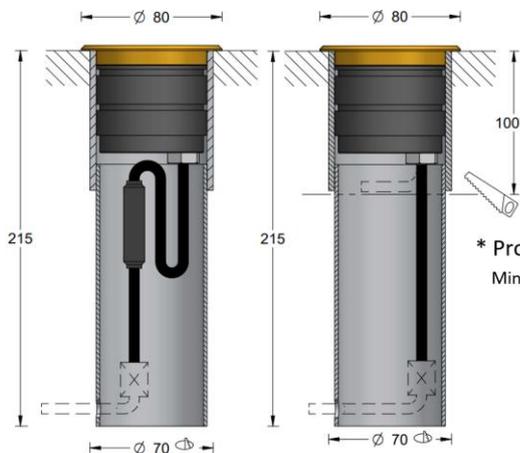


NAOS (2025-00)

Encastré de sol (sans vis apparentes)

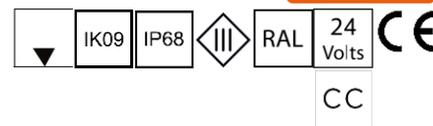

* Profondeur minimum avec convertisseur déporté
Minimum depth with remote power supply

. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé Disque Aluminium Anodisé noir - Inox 316L - Laiton Verre trempé extra blanc	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Encastré de sol		
. Source :	1 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr / 1x4 LED 3 SDCM - L70B10 à 50.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. DynW / RGBNW		
. Flux lumineux :	330lm (à 3000K-6°)	. Efficacité Typ. :	107lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	6° / WW(6°x62°) / 9° / 23° / 32° / WW(9°x62°) / WW (23°x62°)	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Non	. Indice Protection :	IP68
. Poids :	0.4Kg	. Indice Choc :	IK09
. Dimensions :	Ø80mm	. Charge Statique :	2T
. Alimentation :	500mA / 1050mA / 12-24VDC	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	3.4W - 4.2W (1LED) 6W - 6.5W (1x4LED)	. Classe Energétique :	E / G
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm ² noir) - 1 Canal 3ml standard AD8 - (4/8x0.22mm ² noir) - 2/4 Canaux		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		