


NARA SAILLI

Encastré moyen downlight

Medium downlight recessed luminaire

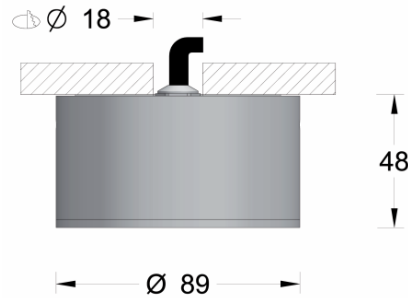

- . **Matière** / Material: Corps et disque en Aluminium anodisé (Thermolaquage sur demande)
Body and disk in anodized Aluminium (Epoxy paint possible)
- . **Fixation** / Fixing: Verre trempé extra blanc / Tempered glass extra white
Downlight
- . **Source** / LED Source : 7 LED OSRAM 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur** / Color T° : 2700K / **3000K** / **4000K** / RGB
- . **Flux produit** / Product flux : 1112lm (caractérisé @ 3000K-12°)
- . **Efficacité** / Efficacy : 99lm/W
- . **IRC** / CRI : **80+** / 90+
- . **Optique** / Optic : 12° / 24° / 30° / 50°
- . **Orientable** / Adjustable : Non / No
- . **Dimensions** / Dimensions : Ø 89mm x 48mm
- . **Poids** / Weight : 0.40Kg
- . **Protection** / Protection : IP67
- . **Indice Choc** / Impact : -
- . **Charge Statique** / Static load : -
- . **Karcher** / High pressure : Non / No
- . **Classe Protection** / Protection : Classe III
- . **Puissance** / Power : 11.2W / 11.4W
- . **Alimentation** / Power supply : 500mA
- . **Convertisseur** / Driver : Déporté / Remote
- . **Pilotage** / Control : On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver / with adequate driver)
- . **Câblage** / Cables : 1ml standard (2x0.5mm² noir) - Monochrome
3ml standard (6x0.22mm² noir) - RGB
- . **Normes** / Norms : NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie** / Warranty: 2 ans standard / 2 years standard