


NARA (2025-00)


Projecteur 7 LED

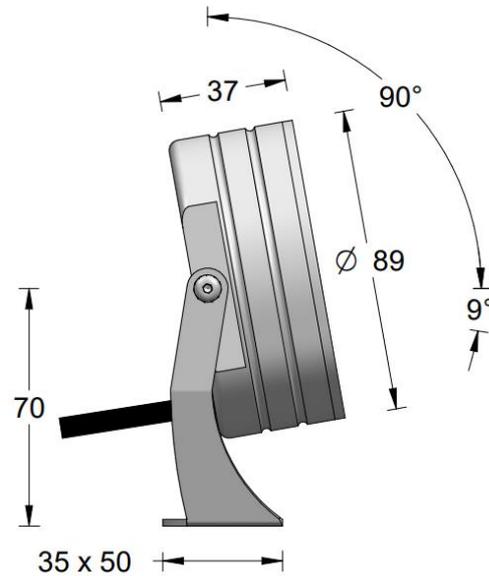

. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé - Laiton	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Sur étrier		
. Source :	7 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. RGB(W)		
. Flux lumineux :	1350lm (à 7LED-3000K-12°)	. Efficacité Typ. :	135lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Oui	. Indice Protection :	IP68
. Poids :	0.7Kg / 1.4Kg	. Indice Choc :	-
. Dimensions :	Ø89mmx37mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	500mA	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	11.2W	. Classe Energétique :	D
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm ² noir) - 1 Canal 3ml standard AD8 - (6(8)x0.22mm ² noir) - 3(4) Canaux		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		

NARA BOX (2025-00)

Projecteur sur base

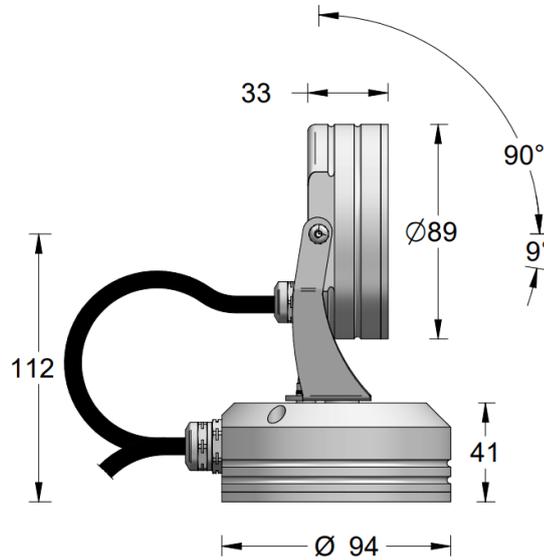

. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé Etrier : Inox 316L	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Murale ou sol		
. Source :	7 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.		
. Flux lumineux :	1350lm (à 7LED-3000K-12°)	. Efficacité Typ. :	135lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Oui	. Indice Protection :	IP68
. Poids :	0.7Kg / 1.4Kg	. Indice Choc :	-
. Dimensions :	Ø89mmx33mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	240 VAC	. Classe Protection :	Classe I
. Puissance Max :	13.8W	. Classe Energétique :	D
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	. Convertisseur :	Intégré
. Câblage :	1ml standard H07RNF - (3G1 noir)		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		