
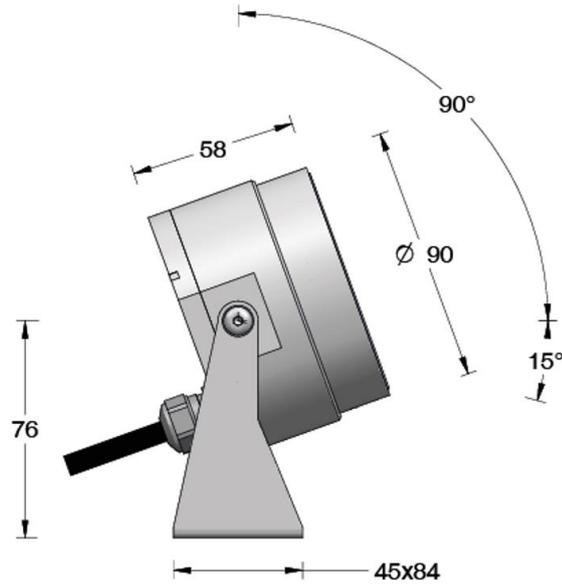


NATIK (2025-00)

Projecteur 1 LED



. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé - Inox 316L	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Sur étrier		
. Source :	1 LED / 1x4 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. DynW / RGBNW		
. Flux lumineux :	800lm (à 3000K-8°)	. Efficacité Typ. :	91lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	3° / 8° / 22° / 33°	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Oui	. Indice Protection :	IP67
. Poids :	0.6Kg	. Indice Choc :	-
. Dimensions :	Ø85mmx58mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	700mA / 1400mA / 24VDC	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	4.5W - 10.4W	. Classe Energétique :	F
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm ² noir) - 1 Canal 3ml standard AD8 - (4/8x0.22mm ² noir) - 2/4 Canaux		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		