
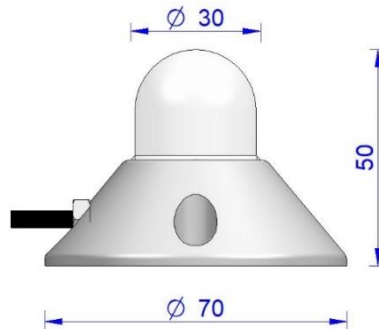


NORMA

Applique murale

Wall fixture



- . **Matière / Material:** Corps Aluminium anodisé (Thermolaquage sur demande)
Body in anodized Aluminium (Epoxy paint possible)
- . **Fixation / Fixing :** Dôme PMMA / PMMA dome
Murale / Ground - Wall fixture
- . **Source / LED Source :** 1 LED OSRAM 3-SDCM
- . **T° de couleur / Color T° :** **3000K / 4000K**
- . **Flux produit / Product flux :** 64lm (caractérisé @ 3000K-dépoli)
- . **Efficacité / Efficacy :** 53lm/w
- . **IRC / CRI :** **80+ / 90+**
- . **Optique / Optic :** Dépoli / Sanded
- . **Orientable / Adjustable :** Non / No
- . **Dimensions / Dimensions :** Ø70mm x 50mm
- . **Poids / Weight :** 0.200Kg
- . **Protection / Protection :** IP68
- . **Indice Choc / Impact :** IK09
- . **Charge Statique / Static load :** -
- . **Karcher / High pressure :** Non / No
- . **Classe Protection / Protection :** Classe III
- . **Puissance / Power :** 1.2W / 1.5W
- . **Alimentation / Power supply :** 350mA / 12-24VDC
- . **Convertisseur / Driver :** Déporté / Remote
- . **Pilotage / Control :** On-Off / 1-10V / DALI (selon driver / with adequate driver)
- . **Câblage / Cables :** 1ml standard - (2x0.22mm² noir)
- . **Normes / Norms :** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / 2 years standard