



QUADRO MINI (2025-00)
Encastré carré asymétrique 1 LED

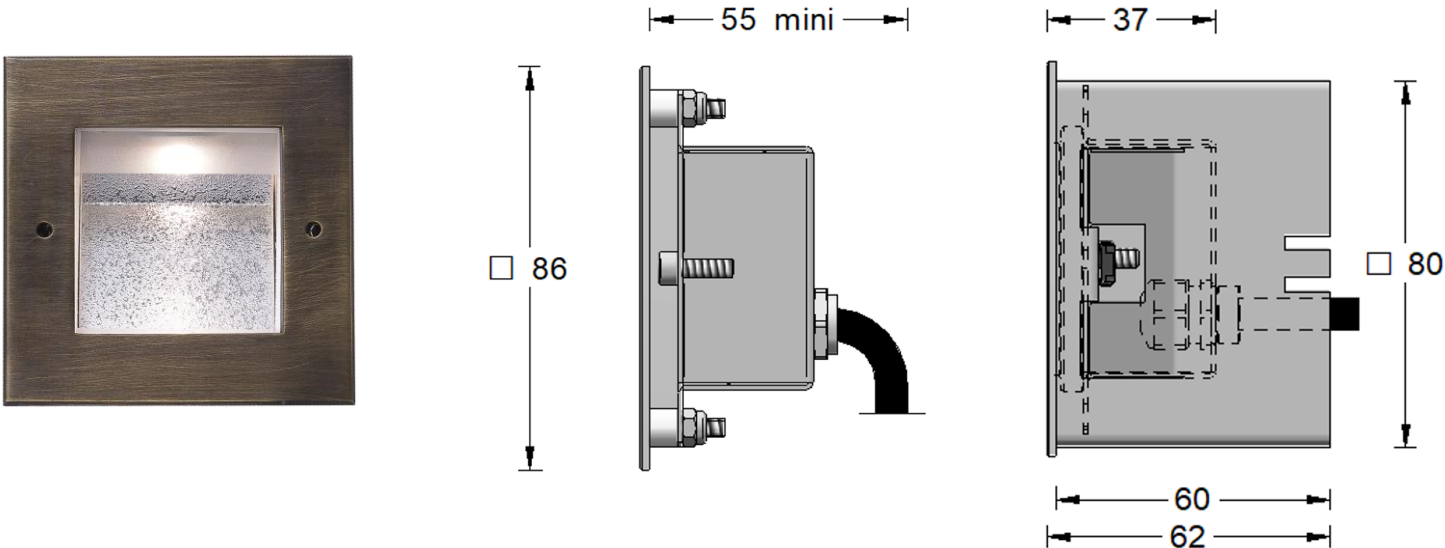

. Matière :	Corps : Inox 316L	. Peinture RAL :	En option
	Disque Inox 316L - Laiton		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Encastré		
. Source :	1 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.		
. Flux lumineux :	133lm (à 3000K-Asy_clair)	. Efficacité Typ. :	95lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	Asymétrique	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Non	. Indice Protection :	IP68
. Poids :	0.3Kg	. Indice Choc :	IK09
. Dimensions :	□86mmx62mm	. Charge Statique :	1.5T
. Alimentation :	500mA / 12-24VDC	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	1.6W - 2.1W	. Classe Energétique :	F / G
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm² noir) - 1 Canal		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		

QUADRO MINI SPRING (2025-00)

Encastré carré asymétrique 1 LED

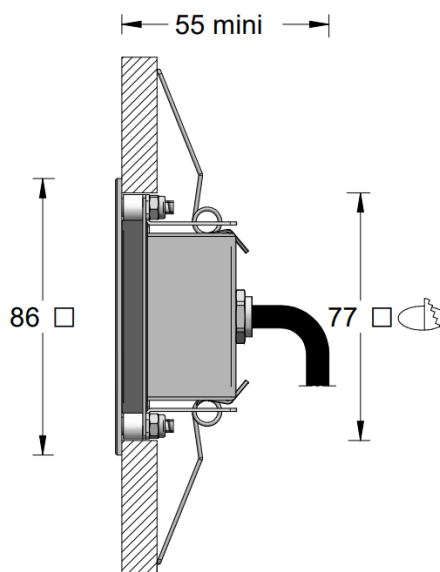

. Matière :	Corps : Inox 316L Disque Inox 316L - Laiton Verre trempé extra blanc	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Encastré (cloisons creuses)		
. Source :	1 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.		
. Flux lumineux :	133lm (à 3000K-Asy_clair)	. Efficacité Typ. :	95lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	Asymétrique	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Non	. Indice Protection :	IP68
. Poids :	0.3Kg	. Indice Choc :	IK09
. Dimensions :	□86mmx60mm	. Charge Statique :	1.5T
. Alimentation :	500mA / 12-24VDC	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	1.6W - 2.1W	. Classe Energétique :	F / G
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm ² noir) - 1 Canal		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		