# QUADRO OSTAR SPRING (2025-00)

Encastré carré asymétrique

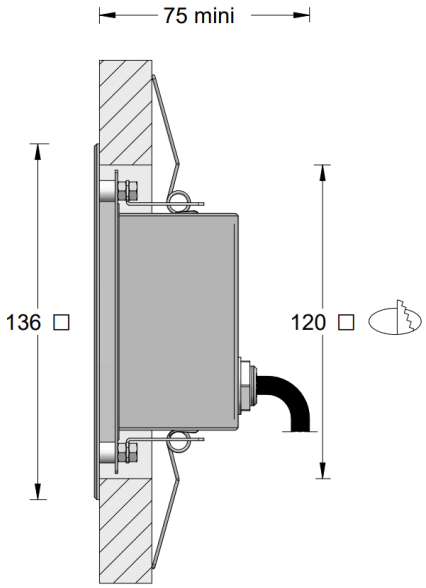


| | | | |
|---|---|---|---|
| **. Matière :** | Corps : Inox 316L | **. Peinture RAL :** | En option |
| | Disque Inox 316L - Laiton | | |
| | Verre trempé extra blanc | | |
| **. Fixation :** | Encastré (cloisons creuses) | | |
| **. Source :** | 1x4 LED / 3 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr | **. T° d'Utilisation :** | -20°C/+40°C |
| **. T° de couleur :** | 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.<br>DynW / RGBNW | | |
| **. Flux lumineux :** | 520lm (à 3000K-12°) | **. Efficacité Typ. :** | 124lm/W |
| **. IRC :** | 80+ / 90+ | **. Résistance UV :** | - |
| **. Optique :** | ASY_12° / ASY_24° / ASY_30° / ASY_50° | **. Haute pression :** | Non |
| **. Orientable :** | Non - Préorienté 8° | **. Indice Protection :** | IP68 |
| **. Poids :** | 0.8Kg | **. Indice Choc :** | IK09 |
| **. Dimensions :** | □136mmx75mm | **. Charge Statique :** | 1.5T |
| **. Alimentation :** | 500mA / 12-24VDC / 230VAC | **. Classe Protection :** | Classe I / Classe III |
| **. Puissance Max :** | 4W - 5.4W | **. Classe Energétique :** | D / F / E |
| **. Pilotage :** | On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver) | **. Convertisseur :** | Intégré (230VAC) Déporté |
| **. Câblage :** | 1ml standard H07RNF - (3G1 noir) - 230VAC<br>1ml standard AD8 - (2x0.75mm² noir) - 500mA<br>3ml standard AD8 - (4/8x0.22mm² noir) - DynW / RGBW | | |
| **. Normes :** | NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471 | | |
| **. Garantie :** | 2 ans standard (extension à 5 ans sur demande) | | |