


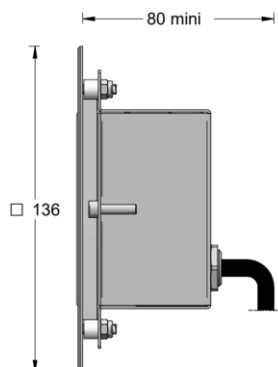


QUADRO OSTAR (2025-00)



Encastré carré asymétrique

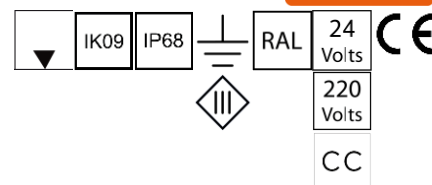

. Matière :	Corps : Inox 316L Disque Inox 316L - Laiton Verre trempé extra blanc	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Encastré	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. Source :	1x4 LED / 3 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. Efficacité Typ. :	124lm/W
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. DynW / RGBNW	. Résistance UV :	-
. Flux lumineux :	520lm (à 3000K-12°)	. Haute pression :	Non
. IRC :	80+ / 90+	. Indice Protection :	IP68
. Optique :	ASY_12° / ASY_24° / ASY_30° / ASY_50°	. Indice Choc :	IK09
. Orientable :	Non - Préorienté 8°	. Charge Statique :	1.5T
. Poids :	0.8Kg	. Classe Protection :	Classe I / Classe III
. Dimensions :	□136mmx72mm	. Classe Energétique :	D / F / E
. Alimentation :	500mA / 12-24VDC / 230VAC	. Convertisseur :	Intégré (230VAC) Déporté
. Puissance Max :	4W - 5.4W		
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)		
. Câblage :	1ml standard H07RNF - (3G1 noir) - 230VAC 1ml standard AD8 - (2x0.75mm² noir) - 500mA 3ml standard AD8 - (4/8x0.22mm² noir) - DynW / RGBW		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		

QUADRO OSTAR SPRING (2025-00)

Encastré carré asymétrique

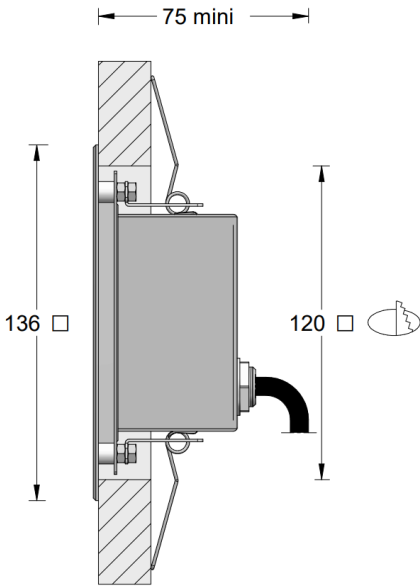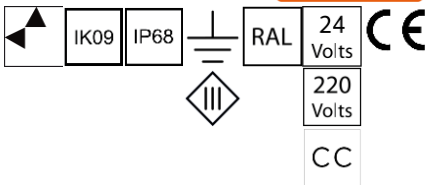

. Matière :	Corps : Inox 316L Disque Inox 316L - Laiton Verre trempé extra blanc	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Encastré (cloisons creuses)		
. Source :	1x4 LED / 3 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. DynW / RGBNW		
. Flux lumineux :	520lm (à 3000K-12°)	. Efficacité Typ. :	124lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	ASY_12° / ASY_24° / ASY_30° / ASY_50°	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Non - Préorienté 8°	. Indice Protection :	IP68
. Poids :	0.8Kg	. Indice Choc :	IK09
. Dimensions :	□136mmx75mm	. Charge Statique :	1.5T
. Alimentation :	500mA / 12-24VDC / 230VAC	. Classe Protection :	Classe I / Classe III
. Puissance Max :	4W - 5.4W	. Classe Energétique :	D / F / E
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)	. Convertisseur :	Intégré (230VAC) Déporté
. Câblage :	1ml standard H07RNF - (3G1 noir) - 230VAC 1ml standard AD8 - (2x0.75mm² noir) - 500mA 3ml standard AD8 - (4/8x0.22mm² noir) - DynW / RGBW		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		

