


RAMBARDE

Linéaire intégré dans main courante

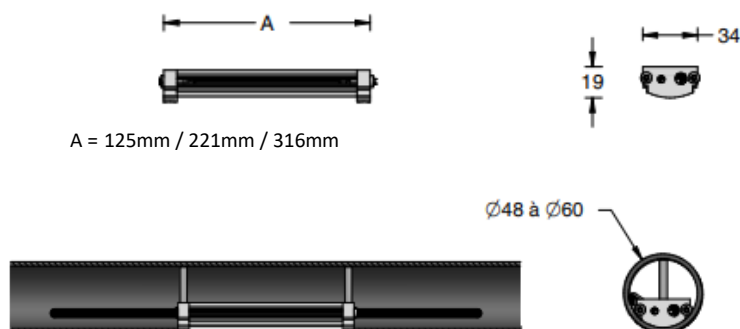

- . **Matière:** Corps Aluminium Anodisé (Thermolaquage sur demande)
Verre en PMMA
- . **Fixation:** Mécanique, non-intrusive, anti-vol/vibration dans main courante /
- . **Source:** 3 / 6 / 9 LED 3-SDCM – L90B10@50.000hr
- . **T° de couleur :** 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
- . **Flux produit :** 130lm – basse puissance / 278lm – haute puissance (à 3000K-3LED-Asy_260)
- . **Efficacité:** 87 lm/W / 73 lm/W
- . **IRC:** 80+ / 90+
- . **Optique:** Asymétrique Spéciale
- . **Orientable:** Non
- . **Dimensions:** 125mm / 221mm / 316mm x 34mm x 19mm
- . **Poids:** 0.1 / 0.17 / 0.24 kg
- . **Protection:** IP65
- . **Indice Choc:** -
- . **Charge Statique:** -
- . **Karcher:** Non
- . **Classe Protection:** Classe III
- . **Puissance:** 1.5W->4.5W - basse puissance / 3.8W->11W - haute puissance
- . **Alimentation:** 24VDC
- . **Convertisseur:** Déporté / Remote
- . **Pilotage:** On-Off / 1-10V* / DALI* (selon driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . **Câblage:** 2x1ml standard (2x0.75mm² noir) - Monochrome
- . **Classe énergétique:** F / G
- . **Normes:** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie:** 2 ans standard