



RAMBARDE (2025-00)

Linéaire intégré dans main courante

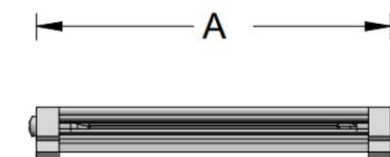

A = 125mm / 221mm / 316mm



Ø48 à Ø60



. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre en PMMA		
. Fixation :	Mécanique, non-intrusive, anti-vol/vibration dans main courante		
. Source :	3 / 6 / 9 LED 3 SDCM - L90B10 à 50.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.		
. Flux lumineux :	130lm – basse puissance (à 3000K-3LED-Asy_260) 278lm – haute puissance (à 3000K-3LED-Asy_260)	. Efficacité Typ. :	87lm/W / 73lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	Asymétrique Spéciale	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Déporté	. Indice Protection :	IP65
. Poids :	0.1kg / 0.2kg	. Indice Choc :	-
. Dimensions :	125mm / 221mm / 316mmx34mmx19mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	24VDC	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	1.5W - 4.5W - LP 3.8W - 11W - HP	. Classe Energétique :	F / G
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	2x0.5ml standard AD8 - (2x0.75mm² noir)		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		