


SIRI (2025-00)

Encastré de sol 16 LED



. Matière :	Corps : Fonderie d'aluminium anodisé et traitée	. Peinture RAL :	En option
	Disque en Inox 316L		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Encastré de sol		
. Source :	16 LED 3-SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K / DynW / RGBW (Autres disponibles)		
. Flux lumineux :	3070lm (à 3000K-12°)	. Efficacité Typ. :	120 lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Oui	. Indice Protection :	IP67
. Poids :	7Kg	. Indice Choc :	IK09
. Dimensions :	Ø 212mmx232mm	. Charge Statique :	1.5T
. Alimentation :	230VAC	. Classe Protection :	Classe II
. Puissance Max :	28.5W	. Classe Energétique :	E
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)	. Convertisseur :	Intégré
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.75mm² noir) - On-Off 2x1ml standard AD8 - (4x0.22mm² noir) + (2x0.75mm² noir) - DALI / DMX		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		

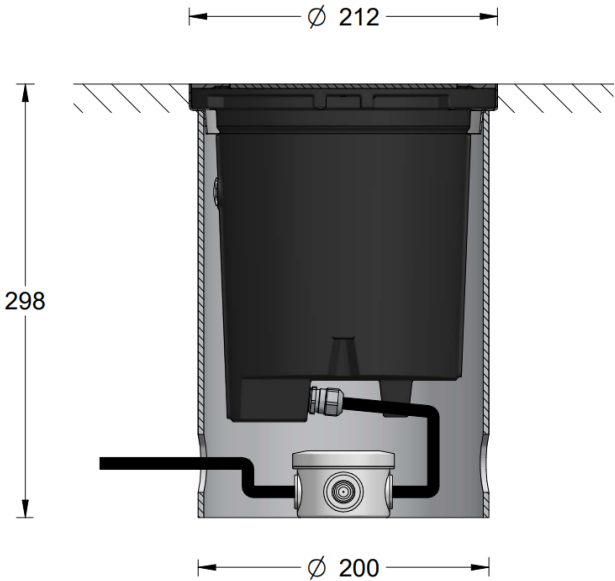