STUD (2025-00)

Encastré de sol à énergie solaire

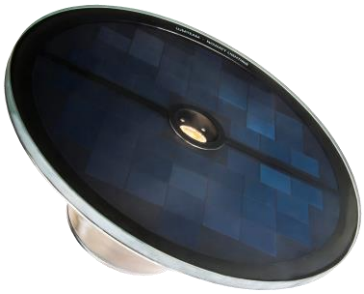

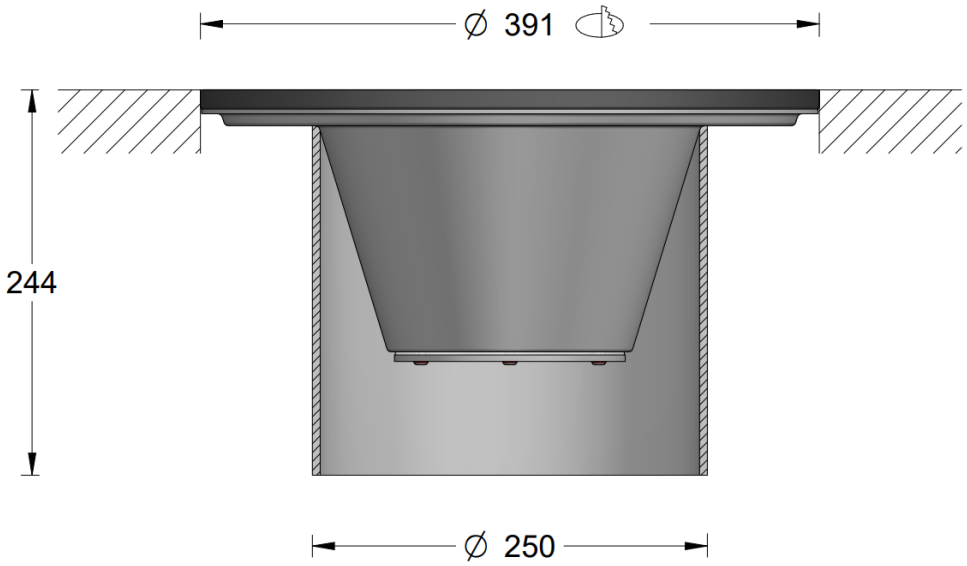

. Matière :	Corps : Inox 316L	**. Peinture RAL :**	-
	-		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Encastré		
. Source :	1x4 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	**. T° d'Utilisation :**	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. RGBW		
. Flux lumineux :	383lm (à 3000K-10°)	**. Efficacité Typ. :**	-
. IRC :	80+	**. Résistance UV :**	-
. Optique :	10° / 23° / 32°	**. Haute pression :**	Non
. Orientable :	Non - Préorienté 12°	**. Indice Protection :**	IP68
. Poids :	12kg	**. Indice Choc :**	IK08
. Dimensions :	Ø 391mmx244mm	**. Charge Statique :**	-
. Alimentation :	Energie solaire / Partenaire Nowatt Lighting	**. Classe Protection :**	Classe III
. Puissance Max :	-	**. Classe Energétique :**	-
. Pilotage :	Application Smartphone	**. Convertisseur :**	Intégré
. Câblage :	Aucun : Batterie LiFePo4 (18Ah)		
. Normes :	-		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		