
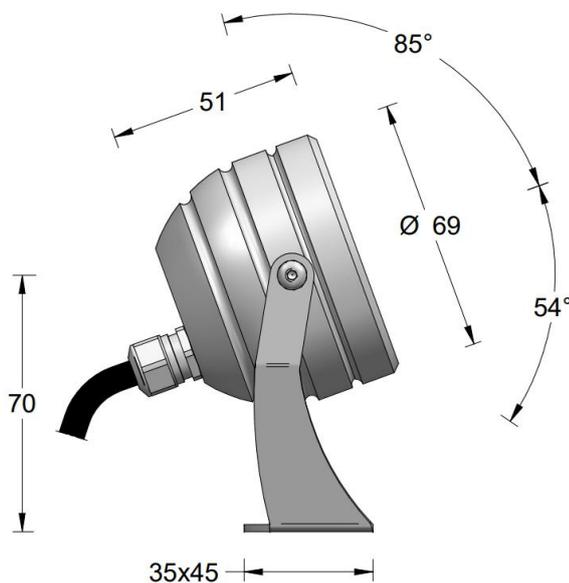


TIKAL (2025-00)

Projecteur 4 LED



. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé - Laiton	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Sur étrier		
. Source :	1x4 LED / 4 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. DynW / RGBW		
. Flux lumineux :	1000lm (à 4LED-3000K-12°)	. Efficacité Typ. :	130lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Oui	. Indice Protection :	IP68
. Poids :	0.6Kg / 1.4Kg	. Indice Choc :	-
. Dimensions :	Ø69mmx51mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	700mA / 24VDC	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	9W - 9.8W	. Classe Energétique :	D / E
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm ² noir) - 1 Canal 3ml standard AD8 - (4/8x0.22mm ² noir) - 2/4 Canaux		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		