


# TIKI

## Petit encastré de sol ou mural asymétrique

Small asymmetric ground or wall recessed luminaire

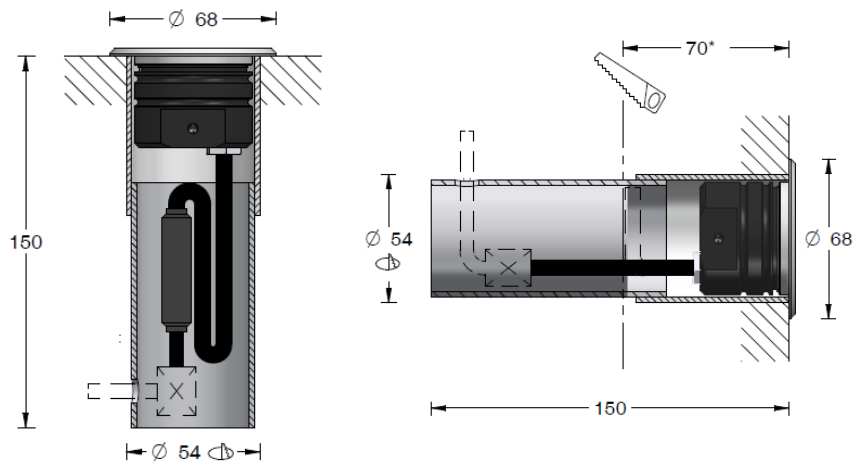

- . **Matière / Material:** Corps Aluminium anodisé / Body in anodized Aluminium  
Disque Aluminium –Inox 316L – Laiton  
Aluminium – Stainless Steel 316L - Brass
- . **Fixation / Fixing :** Verre trempé extra blanc / Tempered glass extra white  
Encastré mural ou sol / Wall or ground recess
- . **Source / LED Source:** 1 LED OSRAM 3-SDCM
- . **T° de couleur / Color T° :** **3000K / 4000K /**
- . **Flux produit / Product flux :** 159lm (caractérisé @ 3000K-Asy\_12°)
- . **Efficacité / Efficacy :** 99lm/W
- . **IRC / CRI :** **80+ / 90+**
- . **Optique / Optic :** 12° / 24° / 30° / 50°/ Dépoli / **ASY\_WW**
- . **Orientable / Adjustable :** Non / No
- . **Dimensions / Dimensions :** Ø68mm
- . **Poids / Weight :** 0.170Kg
- . **Protection / Protection :** IP68
- . **Indice Choc / Impact :** IK09
- . **Charge Statique / Static load :** 3T
- . **Karcher / High pressure :** Non / No
- . **Classe Protection / Protection :** Classe III
- . **Puissance / Power :** 1.6W / 2.1W
- . **Alimentation / Voltage :** 500mA / 12-24VDC
- . **Convertisseur / Driver :** Déporté / Remote
- . **Pilotage / Control:** On-Off / 1-10V / DALI (selon driver/ with adequate driver)
- . **Câblage / Cables :** 1ml standard - (2x0.50mm<sup>2</sup> noir)
- . **Normes / Norms :** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / 2 years standard