
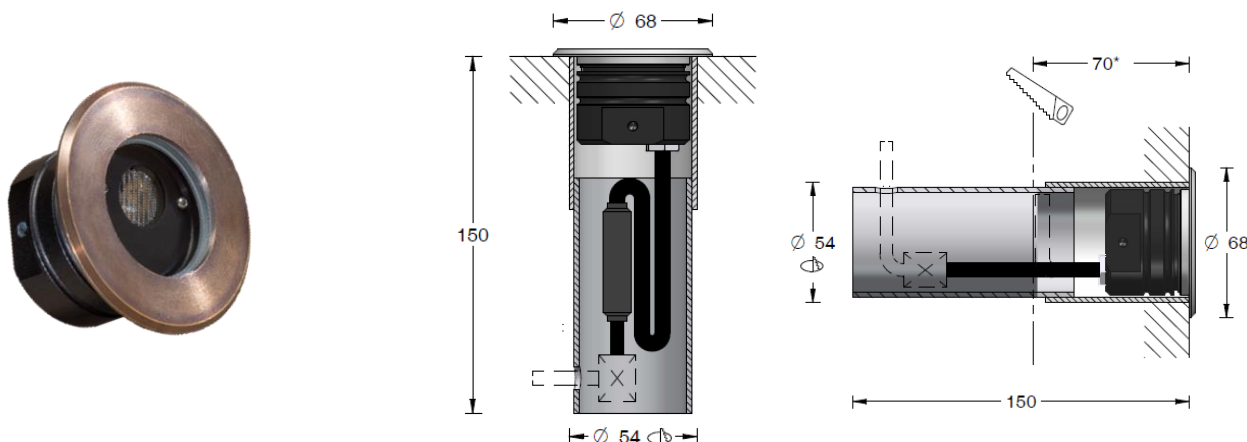


TIKI

Encastré asymétrique 1 LED (Pré-orienté 8°)



* Profondeur minimum avec convertisseur déporté

- . **Matière:** Corps Aluminium anodisé
Disque Aluminium –Inox 316L – Laiton
- . **Fixation:** Verre trempé extra blanc
Encastré mural ou sol
- . **Source:** 1 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur:** 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
- . **Flux produit :** 430lm (à 3000K-Asy_12°)
- . **Efficacité:** 108lm/W
- . **IRC:** 80+ / 90+
- . **Optique:** ASY_12° / ASY_24° / ASY_30° / ASY_WW(12°x62°) / ASY_WW(24°x62°) / ASY_172 / ASY_224 / WW(ASY_172)
- . **Orientable:** Non
- . **Dimensions:** Ø68mm
- . **Poids:** 0.170Kg
- . **Protection:** IP68
- . **Indice Choc:** IK09
- . **Charge Statique:** 3T
- . **Karcher:** Non
- . **Classe Protection:** Classe III
- . **Puissance:** 4.5W / 3.8W
- . **Alimentation:** 1400mA / 12-24VDC
- . **Convertisseur:** Déporté
- . **Pilotage:** On-Off / 1-10V* / DALI* (selon driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . **Câblage:** 1ml standard - (2x0.50mm² noir) – Monochrome
- . **Classe énergétique:** E / F
- . **Normes:** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie:** 2 ans standard