
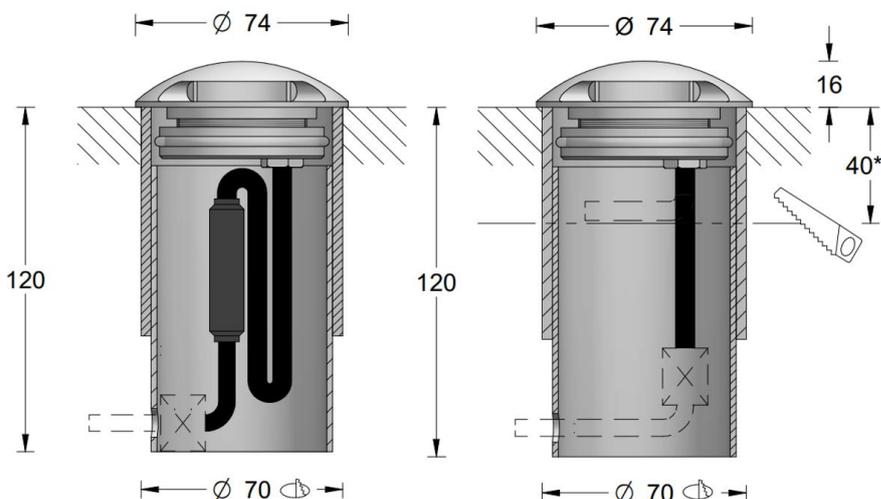
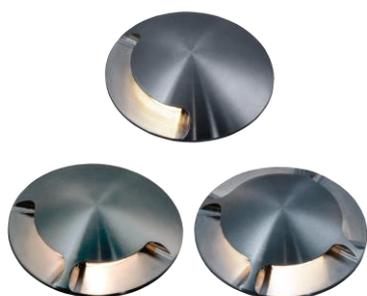


# VEGA BALISE (2025-00)

Encastré de sol pour balisage (moyenne balise)

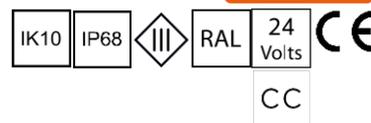

\* Profondeur minimum avec convertisseur déporté  
Minimum depth with remote power supply

. Matière :	Corps : Inox 316L Balise Inox 316L – Laiton Verre trempé extra blanc	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Encastré de sol	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. Source :	1 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	. Efficacité Typ. :	21lm/W
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.	. Résistance UV :	-
. Flux lumineux :	41lm - 103lm (à 3000K)	. Haute pression :	Non
. IRC :	80+ / 90+	. Indice Protection :	IP68
. Optique :	Balise (Verre transparent)	. Indice Choc :	IK10
. Orientable :	Non	. Charge Statique :	4T
. Poids :	0.5Kg	. Classe Protection :	Classe III
. Dimensions :	Ø74mm	. Classe Energétique :	G
. Alimentation :	700mA / 12-24VDC	. Convertisseur :	Déporté
. Puissance Max :	2.3W - 2.9W		
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)		
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm <sup>2</sup> noir) - 1 Canal		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		