
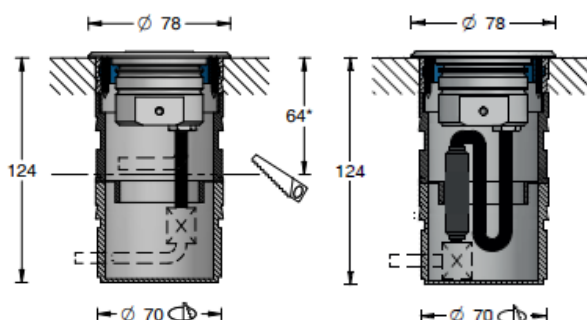


VEGA-D

Encastré 1 LED pour balisage





* Profondeur minimum avec convertisseur déporté

- . **Matière:** Corps Aluminium anodisé
Disque Aluminium anodisé - Inox 316L - Laiton
Verre trempé extra blanc
- . **Fixation:** Encastré de sol
- . **Source:** 1 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur:** 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
RGB (sauf 12-24VDC)
- . **Flux produit :** 87lm (à 3000K-12°)
- . **Efficacité:** 65lm/W
- . **IRC:** 80+ / 90+
- . **Optique:** Dépoli
- . **Orientable:** Non
- . **Dimensions:** Ø78mm
- . **Poids:** 0.365Kg
- . **Protection:** IP68
- . **Indice Choc:** IK09
- . **Charge Statique:** 3T
- . **Karcher:** Non
- . **Classe Protection:** Classe III
- . **Puissance:** 1.6W / 2.1W
- . **Alimentation:** 500mA / 12-24VDC
- . **Convertisseur:** Déporté
- . **Pilotage:** On-Off / 1-10V* / DALI* / DMX*(selon driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . **Câblage:** 1ml standard - (2x0.50mm² noir) - Monochrome
- . **Classe énégetique:** G
- . **Normes:** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie:** 2 ans standard

VEGA-D SPRING

Encastré 1 LED pour balisage

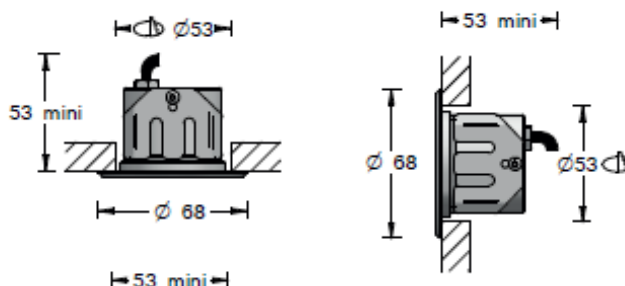

- . Matière: Corps Aluminium anodisé
Disque Aluminium anodisé - Inox 316L - Laiton
- . Fixation: Verre trempé extra blanc
Encastré (cloisons creuses)
- . Source: 1 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . T° de couleur: 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
RGB (sauf 12-24VDC)
- . Flux produit : 87lm (à 3000K-12°)
- . Efficacité: 65lm/W
- . IRC: 80+ / 90+
- . Optique: Dépoli
- . Orientable: Non
- . Dimensions: Ø68mm x 53mm
- . Poids: 0.365Kg
- . Protection: IP68
- . Indice Choc: IK09
- . Charge Statique: 3T
- . Karcher: Non
- . Classe Protection: Classe III
- . Puissance: 1.6W / 2.1W
- . Alimentation: 500mA / 12-24VDC
- . Convertisseur: Déporté
- . Pilotage: On-Off / 1-10V* / DALI* / DMX*(selon driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . Câblage: 1ml standard - (2x0.50mm² noir) - Monochrome
- . Classe énégetique: G
- . Normes: NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . Garantie: 2 ans standard