


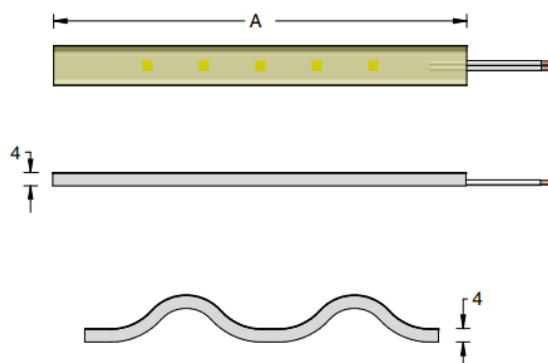


FLEX-AQ

Ruban à LED flexible pour usage externe



Profilé de montage en polycarbonate



- . Matière : Encapsulation totale en polyuréthane
- . Fixation : Profilé en Polycarbonate
- . Source : 56 - 112 - 168 LED/ ml – 3 SDCM – L70B50 @ 50.000hr
- . T° de couleur : 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
RGB
- . Flux Produit : 131 – 1 630lm/m (3000K)
- . Efficacité : 109lm/W
- . IRC : 80+ / 90+
- . Optique : 112°
- . T° Utilisation : -25°C to +50°C
- . Orientable : Non
- . Dimensions : 4mm x 12mm (L(A) = 4m – 35m, Rmin = 10cm)
- . Poids : -
- . Protection : IP67
- . Indice Choc : -
- . Charge Stat. : -
- . Karcher : Non
- . Classe de Protection : Classe III
- . Puissance : 1.2W/ml - 14,4 W/ml
- . Technologie : Régulateur de Courant
- . Alimentation : 24VDC
- . Convertisseur : Déporté
- . Pilotage : ON-OFF / 1-10V* / DALI* / DMX* (selon driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . Câblage : 150mm – 2000mm
- . Classe énergétique : F
- . Normes : EN 62031 / ETL
- . Garantie : 2 ans standard (extension possible)