



FLEX-AQ (2025-00)

Ruban à LED flexible pour usage externe



Profilé de montage en polycarbonate

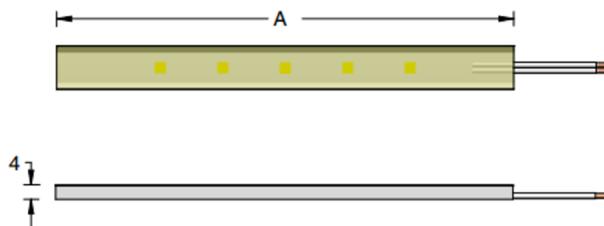

. Matière :	Encapsulation totale en polyuréthane	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Profilé en Polycarbonate	. T° d'Utilisation :	-25°C/+50°C
. Source :	56 - 112 LED/ml 3 SDCM - L70B50 à 50.000hr	. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. RGB
. Flux lumineux :	131 – 1 630lm/m (à 3000K)	. IRC :	80+ / 90+
. IRC :	80+ / 90+	. Efficacité Typ. :	109lm/W
. Optique :	112°	. Résistance UV :	Rayons UV, Sel et Solvants
. Orientable :	Non	. Haute pression :	Non
. Poids :	-	. Indice Protection :	IP67
. Dimensions :	4mmx12mm (L(A) = 4m – 35m, Rmin = 10cm)	. Indice Choc :	-
. Alimentation :	24VDC	. Charge Statique :	-
. Puissance Max :	1.2W/ml - 14,4 W/ml	. Classe Protection :	Classe III
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	. Classe Energétique :	F
. Câblage :	150mm – 2000mm	. Convertisseur :	Déporté
. Normes :	EN 62031 / ETL		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		