



# FLEX-AT


Ruban flexible à “effet lumineux uniforme” pour usage externe  
Flexible LED line with “uniform light effect” for outdoor use

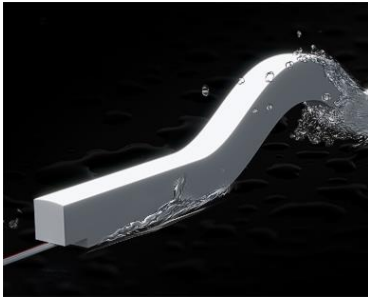

TOP

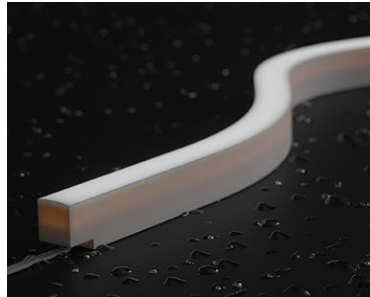

SIDE

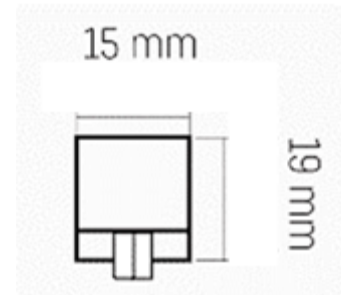

- . **Matière / Material :** Encapsulation totale en polyuréthane / *Polyurethane housing*
- . **Fixation / Fixing :** -
- . **Source / Source :** 112 LED / ml – NICHIA LEDs – 3 SDCM -
- . **T° de couleur / Colour T° :** 2000K / 2200K / 2500K / 2700K / **3000K** / 3500K / 4000K
- . **Flux Produit / Product Flux :** < 1 402 lm/m
- . **Efficacité / Efficacy :** 98 lm/W
- . **IRC / CRI :** **80+** / 90+
- . **Optique / Optic :** 120°
- . **T° Utilisation / Operating T° :** -25°C à/to +50°C
  
- . **Orientable / Adjustable :** Non / *No*
- . **Dimensions / Dimensions :** 19mm x 15mm (L<sub>max</sub> = 4.5m)
- . **Poids / Weight :** -
  
- . **Protection / Protection :** IP67 (< 1ml)
- . **Resistance / Resistant :** Rayons UV, Sel et Solvants / *UV rays, Salt and Solvents*
- . **Indice Choc / Impact :** -
- . **Charge Stat. / Static Load :** -
- . **Karcher / High Pressure :** Non / *No*
  
- . **Protection / Protection :** Classe III
- . **Puissance / Power :** **1,9W** - 14,4 W/ml
- . **Alimentation / Power supply :** 24 VDC – *Stabilized Current*
- . **Convertisseur / Driver :** Déporté / *Remote*
- . **Pilotage / Control :** ON-OFF / 1-10V / DALI (selon driver / *With adequate driver*)
  
- . **Câblage / Cable :** -
  
- . **Normes / Norms :** EN
  
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard (extension possible) / *2 years standard (possible extension)*