



FLEX-AT


Ruban flexible à "effet lumineux uniforme"
pour usage externe



TOP



SIDE

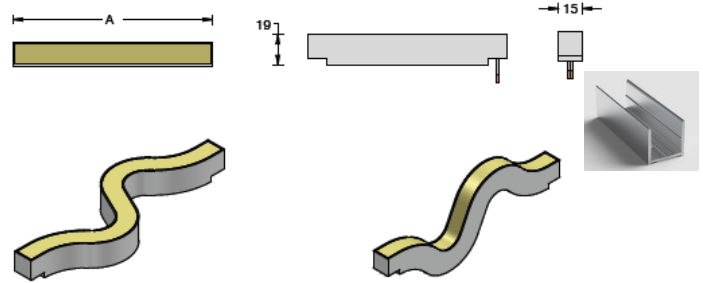

SIDE

TOP

- . Matière Encapsulation totale en polyuréthane
- . Fixation Profilé Alu. Anodisé
- . Source 112 LED / ml – 3 SDCM – L70B50 @ 50.000hr
- . T° de couleur 2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles, nous contacter.
RGB
- . Flux Produit 138lm/m -> 680lm/m - side / 165lm/m -> 1290lm/m - top
- . Efficacité 71lm/W - side / 89lm/W - top
- . IRC 80+ / 90+
- . Optique 112°
- . T° Utilisation -25°C à +50°C

- . Orientable Non
- . Dimensions 15mm x 19mm ($L_{max} = 4.5m$)
- . Poids 0.5kg/m

- . Protection IP67 (< 1ml)
- . Resistance Rayons UV, Sel et Solvants
- . Indice Choc -
- . Charge Stat. -
- . Karcher Non

- . Protection Classe III
- . Puissance 1,9W -> 9,6 W/ml - side / 1,9W -> 14,4 W/ml - top
- . Alimentation 24VDC
- . Convertisseur: Déporté
- . Pilotage ON-OFF / 1-10V* / DALI* / DMX* (selon driver)
* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . Câblage 150mm – 2000mm

- . Classe énergétique : G
- . Normes EN
- . Garantie 2 ans standard (extension possible)