



FLEX-AT (2025-00)

Ruban flexible à "effet lumineux uniforme" pour usage externe

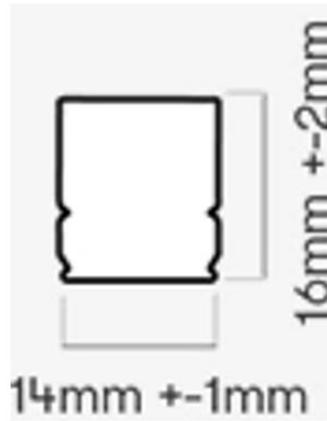

. Matière :	Encapsulation totale en polyuréthane	. Peinture RAL :	En option
. Fixation :	Profilé Aluminium anodisé	. T° d'Utilisation :	-25°C/+50°C
. Source :	112 LED/ml 3 SDCM - L70B50 à 50.000hr	. Flux lumineux :	138lm/m -> 680lm/m - side 165lm/m -> 1290lm/m - top
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles. RGB	. IRC :	80+ / 90+
. Efficacité Typ. :		. Résistance UV :	Rayons UV, Sel et Solvants
. Optique :	112°	. Haute pression :	Non
. Orientable :	Oui	. Indice Protection :	IP67
. Poids :	0.5Kg/m	. Indice Choc :	-
. Dimensions :	15mmx19mm (Lmax = 4.5m)	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	24VDC	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	1,9W -> 9,6W/ml - side 1,9W -> 14,4W/ml - top	. Classe Energétique :	G
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	150mm – 2000mm		
. Normes :	EN		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		