

MICRO-D



Encastré 1 LED pour balisage (sans vis apparente)
1 LED Recessed luminaire for beaconing (without visible screw)




Source / Source	1 LED 3-SDCM - L90B10@100.000hr	
T° de couleur / Color T°	Monochrome	
Flux produit / Product flux ¹	63lm	
Efficacité / Efficacy	- 68lm/W	- 47lm/W
Optique / Optic	Dépoli / Frosted	
Orientable / Adjustable	Non / No	
Puissance / Power	1.1W_max	1.6W_max
Alimentation / Power supply	350mA_max	12-24VDC
Classe énergie / Energy class	G	
Pilotage / Control ²	On-Off / 1-10V / DALI (Déporté / Remote)	
Câblage / Cables ³	1ml standard - 2x0.22mm ² noir	1ml standard - 2x0.5mm ² noir
Options / Options		

¹ 3000K en sortie produit / 3000K at product output

² A commander séparément selon driver / To order separately with adequate driver

³ Certifié usage extérieur / Certified for outdoor use

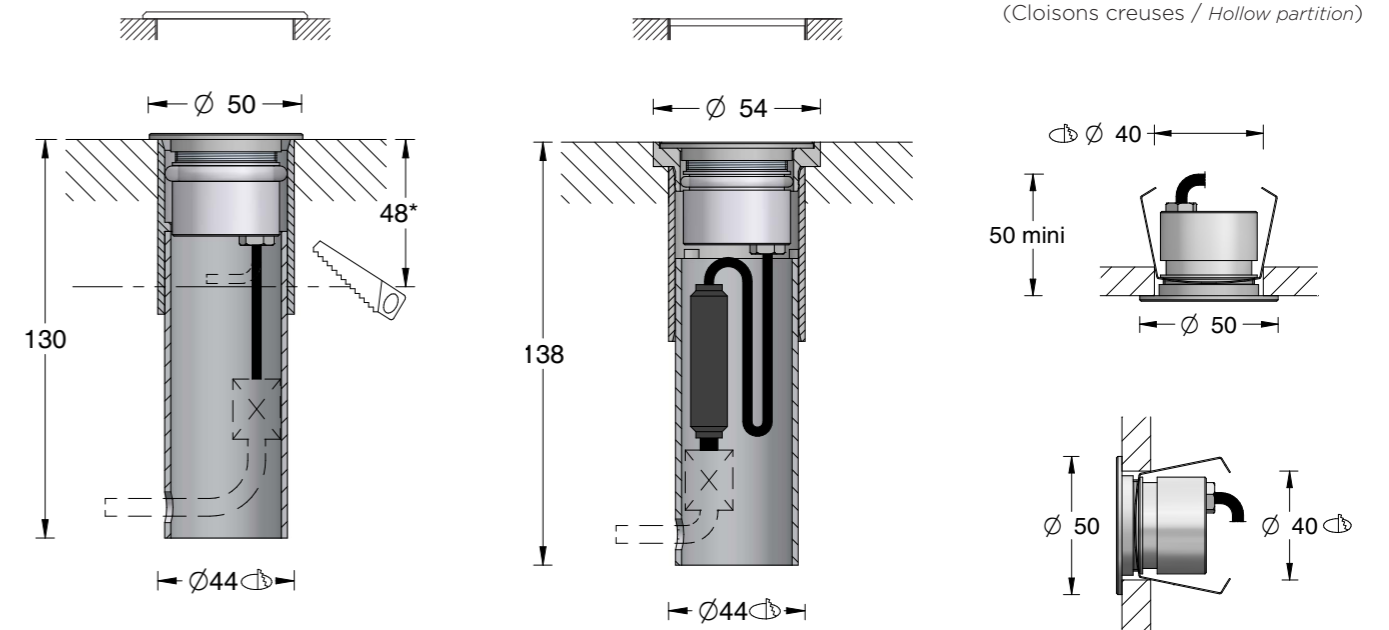

* Profondeur minimum avec convertisseur déporté
* Minimum depth with remote power supply

Alimentation 12-24VDC intégrée
Integrated 12-24VDC power supply

- Système «Water-stop» anti remontées capillaires intégré / Integrated «Water-stop» system against capillarity infiltration
- Balisage basse luminance à effet «points lumineux» / Low luminance beaconing with «light points» effect

BALISES

MICRO-D





T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	350mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	Dépoli / Frosted	58lm	1.1W	I21.012.010.0	58lm	1.6W	I21.012.008.0
3000K	Dépoli / Frosted	63lm	1.1W	I21.012.011.0	63lm	1.6W	I21.012.009.0
4000K	Dépoli / Frosted	72lm	1.1W	I21.022.009.0	72lm	1.6W	I21.022.008.0
Ambre / Amber	Dépoli / Frosted	24lm	0.9W	I21.0A2.002.0	24lm	1.1W	I21.0A2.004.0
Bleu / Blue	Dépoli / Frosted	18lm	1.1W	I21.0B2.002.0	18lm	1.6W	I21.0B2.004.0



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	350mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	Dépoli / Frosted	58lm	1.1W	I11.012.006.0	58lm	1.6W	I11.012.004.0
3000K	Dépoli / Frosted	63lm	1.1W	I11.012.007.0	63lm	1.6W	I11.012.005.0
4000K	Dépoli / Frosted	72lm	1.1W	I11.022.005.0	72lm	1.6W	I11.022.004.0
Ambre / Amber	Dépoli / Frosted	24lm	0.9W	I11.0A2.001.0	24lm	1.1W	I11.0A2.002.0
Bleu / Blue	Dépoli / Frosted	18lm	1.1W	I11.0B2.001.0	18lm	1.6W	I11.0B2.002.0



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	350mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	Dépoli / Frosted	58lm	1.1W	I22.012.012.0	58lm	1.6W	I22.012.010.0
3000K	Dépoli / Frosted	63lm	1.1W	I22.012.013.0	63lm	1.6W	I22.012.011.0
4000K	Dépoli / Frosted	72lm	1.1W	I22.022.011.0	72lm	1.6W	I22.022.010.0
Ambre / Amber	Dépoli / Frosted	24lm	0.9W	I22.0A2.002.0	24lm	1.1W	I22.0A2.005.0
Bleu / Blue	Dépoli / Frosted	18lm	1.1W	I22.0B2.002.0	18lm	1.6W	I22.0B2.005.0



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	350mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	Dépoli / Frosted	58lm	1.1W	I12.012.006.0	58lm	1.6W	I12.012.004.0
3000K	Dépoli / Frosted	63lm	1.1W	I12.012.007.0	63lm	1.6W	I12.012.005.0
4000K	Dépoli / Frosted	72lm	1.1W	I12.022.005.0	72lm	1.6W	I12.022.004.0
Ambre / Amber	Dépoli / Frosted	24lm	0.9W	I12.0A2.001.0	24lm	1.1W	I12.0A2.002.0
Bleu / Blue	Dépoli / Frosted	18lm	1.1W	I12.0B2.001.0	18lm	1.6W	I12.0B2.002.0

Dimensions câbles / Cable dimensions	
350mA_max	2 x 0.22 mm ² - Ø3.8mm
12-24VDC	2 x 0.5 mm ² - Ø5.8mm

*Flux en sortie produit / Net luminaire output
**Puissance max / Maximum power



T° couleur Color T°	Optique Optic	Flux* Flux*	Puissance** Power**	350mA	Flux* Flux*	Puissance** Power**	12-24VDC
2700K	Dépoli / Frosted	58lm	1.1W	I23.012.006.0	58lm	1.6W	I23.012.004.0
3000K	Dépoli / Frosted	63lm	1.1W	I23.012.007.0	63lm	1.6W	I23.012.005.0
4000K	Dépoli / Frosted	72lm	1.1W	I23.022.005.0	72lm	1.6W	I23.022.004.0
Ambre / Amber	Dépoli / Frosted	24lm	0.9W	I23.0A2.001.0	24lm	1.1W	I23.0A2.002.0
Bleu / Blue	Dépoli / Frosted	18lm	1.1W	I23.0B2.001.0	18lm	1.6W	I23.0B2.002.0

OPTIONS PRODUIT / Luminaire options	Référence
T° couleur LED / LED colour temperature	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / Additional cable	T00.000.007.0
RAL spécial / Special RAL	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / IP68 connector	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / IP68 connection kit	T00.000.000.0

Dimensions câbles / Cable dimensions	
350mA_max	2 x 0.22 mm ² - Ø3.8mm
12-24VDC	2 x 0.5 mm ² - Ø5.8mm



T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	350mA	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	12-24VDC
2700K	Dépoli / <i>Frosted</i>	58lm	1.1W	I21.012.014.0	58lm	1.4W	I21.012.012.0
3000K	Dépoli / <i>Frosted</i>	63lm	1.1W	I21.012.015.0	63lm	1.4W	I21.012.013.0
4000K	Dépoli / <i>Frosted</i>	72lm	1.1W	I21.022.011.0	72lm	1.4W	I21.022.010.0
Ambre / <i>Amber</i>	Dépoli / <i>Frosted</i>	24lm	0.9W	I21.0A2.009.0	24lm	1.1W	I21.0A2.008.0
Bleu / <i>Blue</i>	Dépoli / <i>Frosted</i>	18lm	1.3W	I21.0B2.010.0	18lm	1.6W	I21.0B2.009.0



T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	350mA	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	12-24VDC
2700K	Dépoli / <i>Frosted</i>	58lm	1.1W	I22.012.016.0	58lm	1.4W	I22.012.014.0
3000K	Dépoli / <i>Frosted</i>	63lm	1.1W	I22.012.017.0	63lm	1.4W	I22.012.015.0
4000K	Dépoli / <i>Frosted</i>	72lm	1.1W	I22.022.013.0	72lm	1.4W	I22.022.012.0
Ambre / <i>Amber</i>	Dépoli / <i>Frosted</i>	24lm	0.9W	I22.0A2.011.0	24lm	1.1W	I22.0A2.010.0
Bleu / <i>Blue</i>	Dépoli / <i>Frosted</i>	18lm	1.3W	I22.0B2.012.0	18lm	1.6W	I22.0B2.011.0



T° couleur <i>Color T°</i>	Optique <i>Optic</i>	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	350mA	Flux* <i>Flux*</i>	Puissance** <i>Power**</i>	12-24VDC
2700K	Dépoli / <i>Frosted</i>	58lm	1.1W	I23.012.010.0	58lm	1.4W	I23.012.008.0
3000K	Dépoli / <i>Frosted</i>	63lm	1.1W	I23.012.011.0	63lm	1.4W	I23.012.009.0
4000K	Dépoli / <i>Frosted</i>	72lm	1.1W	I23.022.007.0	72lm	1.4W	I23.022.006.0
Ambre / <i>Amber</i>	Dépoli / <i>Frosted</i>	24lm	0.9W	I23.0A2.005.0	24lm	1.1W	I23.0A2.004.0
Bleu / <i>Blue</i>	Dépoli / <i>Frosted</i>	18lm	1.3W	I23.0B2.006.0	18lm	1.6W	I23.0B2.005.0

OPTIONS PRODUIT / <i>Luminaire options</i>	Référence
T° couleur LED / <i>LED colour temperature</i>	Sur demande / On request
Câble supplémentaire / <i>Additional cable</i>	T00.000.007.0
RAL spécial / <i>Special RAL</i>	Sur demande / On request
Connecteur IP68 / <i>IP68 connector</i>	T00.000.078.0
Kit connexion IP68 / <i>IP68 connection kit</i>	T00.000.000.0
Verre débordant / <i>Side view glass</i>	T00.000.065.0

Dimensions câbles / <i>Cable dimensions</i>	
350mA_max	2 x 0.22 mm ² - Ø3.8mm
12-24VDC	2 x 0.5 mm ² - Ø5.8mm

*Flux en sortie produit / *Net luminaire output*
 **Puissance max / *Maximum power*