




# BOL



Applique orientable à effet « lame-de-lumière »

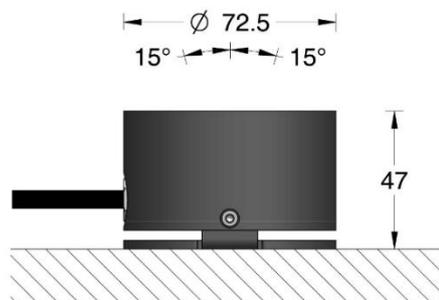

- . Matière : Corps Aluminium anodisé  
Verre trempé extra blanc
- . Fixation : Sur étrier
- . Source : 1x4 LED - 3-SDCM – L70B10@50.000hr
- . T° de couleur : 2700K / 3000K - Autres températures possibles, nous contacter.  
DynW /RGBW
- . Flux produit : 67lm
- . Efficacité : 11lm/W
- . IRC : 80+ / 90+
- . Optique : 4° x 170°
  
- . Orientable : ± 15°
- . Dimensions : Ø72.5mm x 47mm
- . Poids : 0.4Kg
  
- . Protection : IP67
- . Indice Choc : IK09
- . Charge Statique : -
- . Karcher : Non / No
  
- . Classe Protection : Classe III
- . Puissance : 6.3W (monochrome)
- . Alimentation : 500mA
- . Convertisseur : Déporté
- . Pilotage : On-Off / 1-10V\* / DALI\* / DMX\* (selon driver)  
\* Option pilotage par smartphone bluetooth CASAMBI
- . Câblage : 1ml standard - (2 x 0.75mm<sup>2</sup> noir extérieur) - Monochrome  
3ml standard - (8 x 0.22mm<sup>2</sup> noir extérieur) - DynW / RGBW
  
- . Classe énergétique : G
- . Normes : NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . Garantie : 2 ans standard