


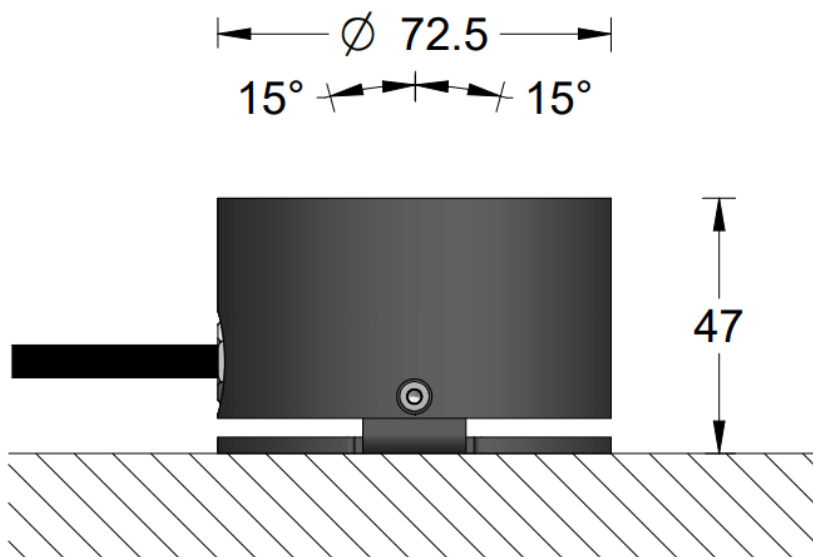

. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé	. Peinture RAL :	En option
	-		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Sur étrier		
. Source :	1x4 LED 3 SDCM - L70B10 à 50.000hr	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K - Autres températures possibles. DynW / RGBW		
. Flux lumineux :	67lm	. Efficacité Typ. :	11lm/W
. IRC :	80+ / 90+	. Résistance UV :	-
. Optique :	4°x170°	. Haute pression :	Non
. Orientable :	± 15°	. Indice Protection :	IP67
. Poids :	0.4Kg	. Indice Choc :	IK09
. Dimensions :	Ø75mmx59mm	. Charge Statique :	-
. Alimentation :	500mA	. Classe Protection :	Classe III
. Puissance Max :	6.3W	. Classe Energétique :	G
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI / DMX (selon driver)	. Convertisseur :	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.50mm ² noir extérieur) - 1 Canal 3ml standard AD8 - (4/8x0.22mm ² noir extérieur) - 2/4 Canaux		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1-A1/60598-2-1/60598-2-3-A1/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		