
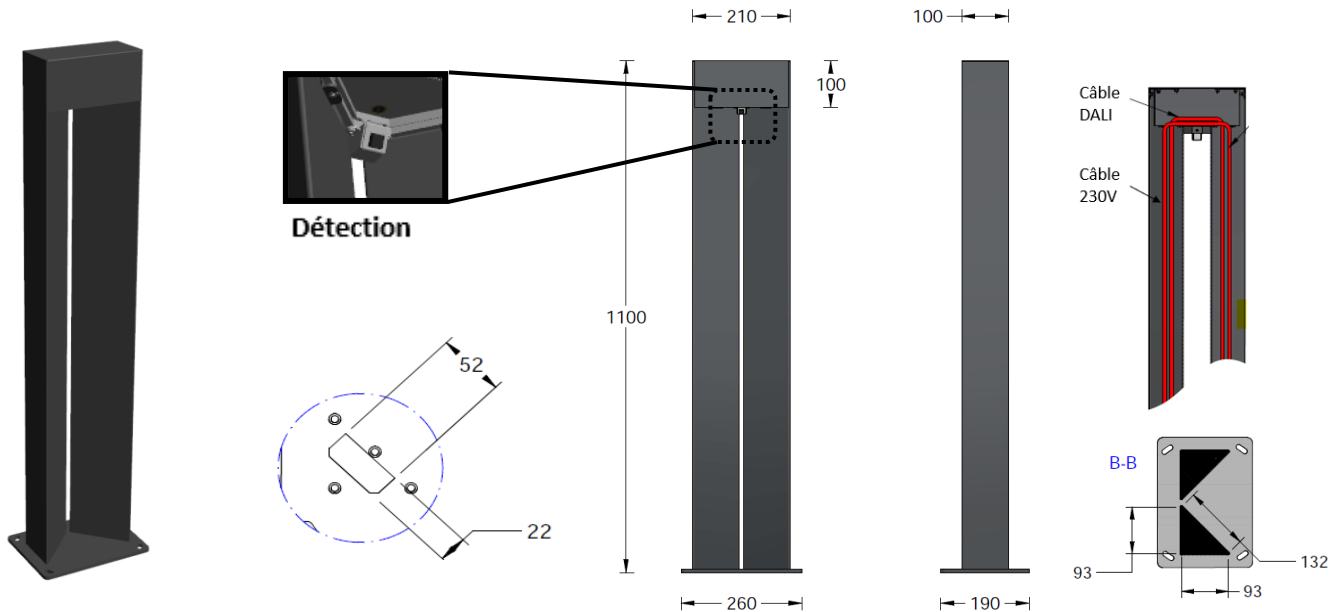


BORNE K

Borne asymétrique pour cheminements

Asymmetrical bollard for walkway lighting



- . **Matière / Material:** Structure en acier peint epoxy / Structure in epoxy painted steel
Verre en PMMA / PMMA glass
- . **Fixation / Fixing :** Sur fondation rigide / On rigid foundation
- . **Source / LED Source :** 6 LED OSRAM 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur / Colour T° :** 2700K / **3000K** / 4000K
- . **Flux produit / Product flux :** 880 lm (caractérisé @ 3000K-Asy_216)
- . **Efficacité / Efficacy :** 70 lm/W
- . **IRC / CRI :** 80+
- . **Optique / Optic :** Asymétrique / Asymmetrical
- . **Orientable / Adjustable :** Non / No
- . **Dimensions / Dimensions :** 210mm x 100mm - H = 1100mm
- . **Poids / Weight :** 15kg
- . **Protection IP / IP Protection :** IP67
- . **Indice Choc / Impact :** IK10
- . **Charge Statique / Static load :** -
- . **Karcher / High pressure :** Non / No
- . **Détection / Motion Detection. :** Oui / Yes (**Option**)
- . **Classe Protection / Protection :** Classe I
- . **Puissance / Power :** 12.6W
- . **Alimentation / Power supply :** 110/240VAC
- . **Convertisseur / Driver :** Intégré / Included
- . **Pilotage / Control :** On-Off / 1-10V / DALI (selon driver / with suitable driver)
- . **Câblage / Cables :** 1ml standard - (3x1mm² noir)
- . **Normes / Norms :** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / 2 years standard

