


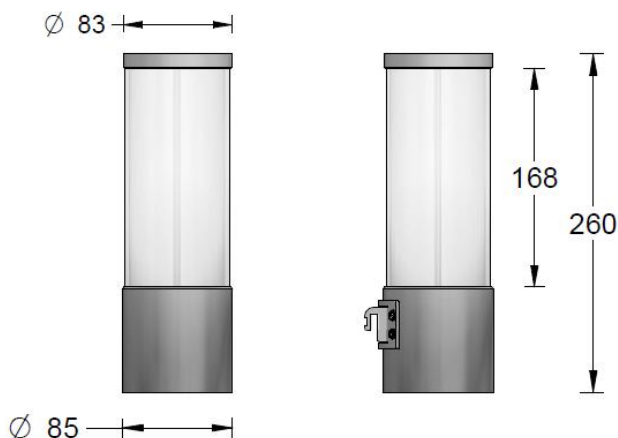

. Material:	Body in Aluminium anodisé Disc Aluminium anodisé PMMA
. Fixing :	Bracket (Custom solution on request)
. LED source :	LED 3-SDCM – L90B10 @ 100.000hr
. Color T° :	Candle effect
. Product flux :	8lm (en pic quand batterie chargée)
. Efficacy :	70lm/W
. CRI :	70+
. Optic :	Frosted
. Adjustable :	No
. Dimensions :	Ø83mm x 260mm
. Weight :	1.000Kg
. Protection :	IP66
. Impact :	
. Karcher :	Non
. Protection class :	Classe III
. Power :	0.12W
. Power supply :	
. Recharge :	Back Contact photovoltaic panel with antistatic surface
. Control :	Autonomous
. Autonomy :	15 days (With a 2h/day cycle, 8lm max, and 100% battery) 6 months in its packaging box
. Norms :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/62471
. Warranty :	2 years standard