NIKO (2025-00)

Projecteur 1 LED

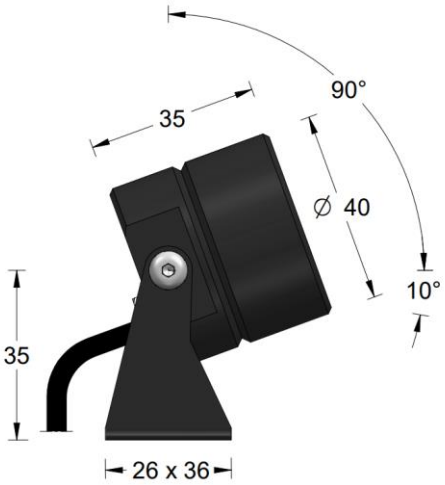

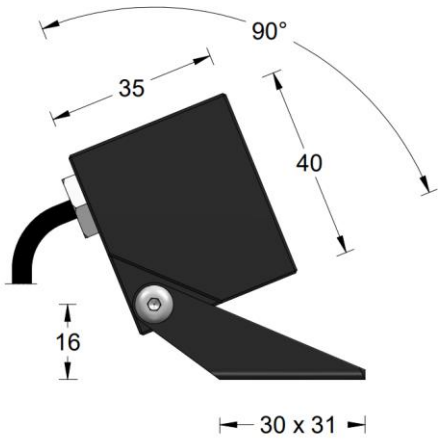

. Matière :	Corps : Aluminium Anodisé noir - laiton Etrier : Aluminium anodisé noir - laiton	**. Peinture RAL :**	En option
	-		
	Verre trempé extra blanc		
. Fixation :	Sur étrier		
. Source :	1 LED 3 SDCM - L90B10 à 100.000hr	**. T° d'Utilisation :**	-20°C/+40°C
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.		
. Flux lumineux :	310lm (à 3000K-12°)	**. Efficacité Typ. :**	117lm/W
. IRC :	80+ / 90+	**. Résistance UV :**	-
. Optique :	12° / 24° / 30° / 50° / WW(12°x62°) / WW(24°x62°)	**. Haute pression :**	Non
. Orientable :	Oui	**. Indice Protection :**	IP68
. Poids :	0.3Kg	**. Indice Choc :**	-
. Dimensions :	Ø40mmx35mm / □40mmx35mm	**. Charge Statique :**	-
. Alimentation :	900mA / 12-24VDC	**. Classe Protection :**	Classe III
. Puissance Max :	2.9W - 3.8W	**. Classe Energétique :**	E / F
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)	**. Convertisseur :**	Déporté
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.22mm² noir) - 1 Canal		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		