
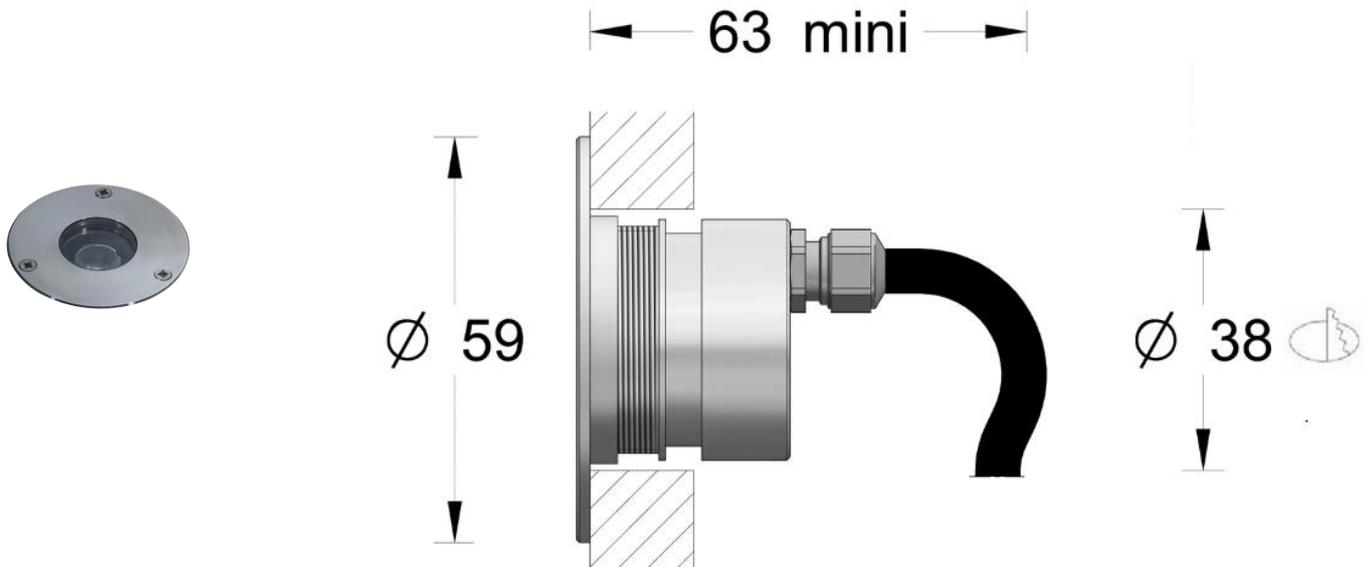


# MICRO YACHT (2025-00)

Encastré 1 LED pour yacht (sans vis apparentes)



. Matière :	Corps : Inox 316L Disque en Inox poli miroir Verre trempé extra blanc	. Peinture RAL :	-
. Fixation :	Encastré	. T° d'Utilisation :	-20°C/+40°C
. Source :	1 LED 3 SDCM	. Efficacité Typ. :	97lm/W
. T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K - Autres températures possibles.	. Résistance UV :	-
. Flux lumineux :	117lm (à 3000K-12°)	. Haute pression :	Non
. IRC :	80+ / 90+	. Indice Protection :	IP68
. Optique :	12° / 24° / 30° / 50° / Dépoli	. Indice Choc :	-
. Orientable :	Non	. Charge Statique :	-
. Poids :	0.3Kg	. Classe Protection :	Classe III
. Dimensions :	Ø59mm	. Classe Energétique :	-
. Alimentation :	350mA / 12-24VDC	. Convertisseur :	Déporté
. Puissance Max :	1.2W - 1.5W		
. Pilotage :	On-Off / 1-10V / DALI (selon driver)		
. Câblage :	1ml standard AD8 - (2x0.22mm <sup>2</sup> noir / 2x0.50mm <sup>2</sup> noir) - 1 Canal		
. Normes :	NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471		
. Garantie :	2 ans standard (extension à 5 ans sur demande)		