
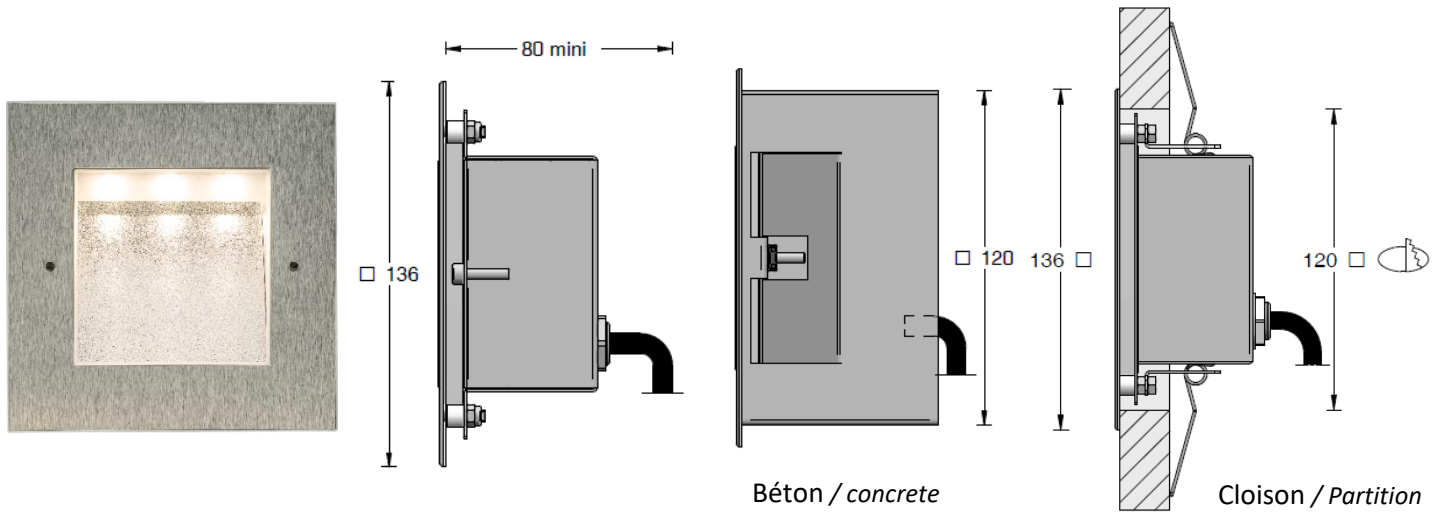


QUADRO

Encastré carré asymétrique

Asymmetrical square recessed luminaire



- . **Matière / Material:** Corps Inox 316L / Body in Stainless Steel 316L
Disque Inox 316L – Laiton /Stainless Steel 316L - Brass
Verre trempé extra blanc / Tempered glass extra white
- . **Fixation / Fixing :** Encastré mural ou sol / Wall or ground recess
- . **Source / LED Source :** 3 LED OSRAM 3-SDCM - L90B10@100.000hr
- . **T° de couleur / Color T° :** 2700K / **3000K / 4000K**
- . **Flux produit / Product flux :** 245lm (caractérisé @ 3000K-Asy_clair)
- . **Efficacité / Efficacy :** 64lm/W
- . **IRC / CRI :** **80+ / 90+**
- . **Optique / Optic :** Asymétrique / Asymmetrical
- . **Orientable / Adjustable :** Non / No
- . **Dimensions / Dimensions :** □ 136mm x 70mm
- . **Poids / Weight :** 0.870Kg
- . **Protection / Protection :** IP68
- . **Indice Choc / Impact :** IK09
- . **Charge Statique / Static load :** 1.5T
- . **Karcher / High pressure :** Non / No
- . **Classe Protection / Protection :** Classe I / Classe III
- . **Puissance / Power :** 3.8W
- . **Alimentation / Power supply :** 500mA / 220V / 12-24VDC
- . **Convertisseur / Driver :** Déporté ou intégré / Remote or included
- . **Pilotage / Control :** On-Off / 1-10V / DALI (selon driver / with adequate driver)
- . **Câblage / Cables :** 1ml standard - (3x1mm² noir / 2x1mm² noir)
- . **Normes / Norms :** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / 2 years standard